




陣笠
(標準附属)




半直筒

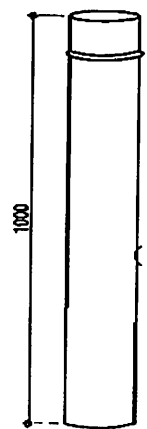

直筒
4本標準附属
※N-200NSBは3本



丸目板
(標準附属)

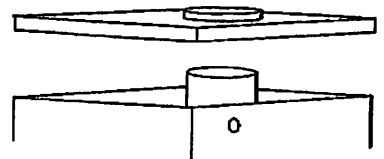


煙突部材参考姿図

一般的によく使われる煙突の役物をご紹介しますが、これ以外にも蓋・受け板・蒸気抜き煙突もご用意しております。
また、特注製作も承っております。
厚み1mm煙突やT付掃除口付直筒・T型トップなど、その他ご希望の形状がございましたらお申し付けください。


標準附属) N-220NSB以上のボイラー本体には直筒×4本・陣笠×1本・丸目板1枚が標準で付いております。
N-200NSBでは直筒×3本・陣笠・丸目板

参考寸法図 (N-220NSBの場合)

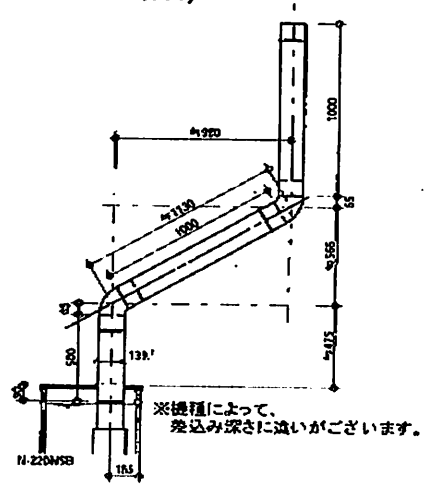


半径500とエルボを組合わせた場合の寸法図となります。
N-220NSBの場合、1本目の煙突はボイラー天板より、約90mm低い位置からの立上げとなります。


※機種によって、差込み深さに違いがございます。




ブラケット
標準品300・500・700・1000




H型トップ




90度フタ付十字曲がり




フタ付十字曲がり

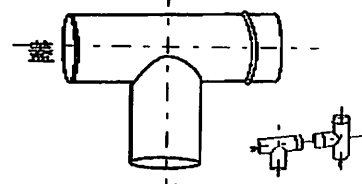


90度フタ付曲がり(十字部なし)



フタ付曲がり(十字部なし)



90度エルボ



エルボ

注) 通常、煙突の曲り役物は「斜め曲り」が標準となります。
90度曲がりが必要な場合は「このみ」90度部材名」とご指定ください。