

常盤の万能機・兼用機

常盤の木工機


WOOD LIFE FOR
TOMORROW

VSシリーズ

VS-30・30A VS-30K・30AK VS-50A・50AK



VS-50A

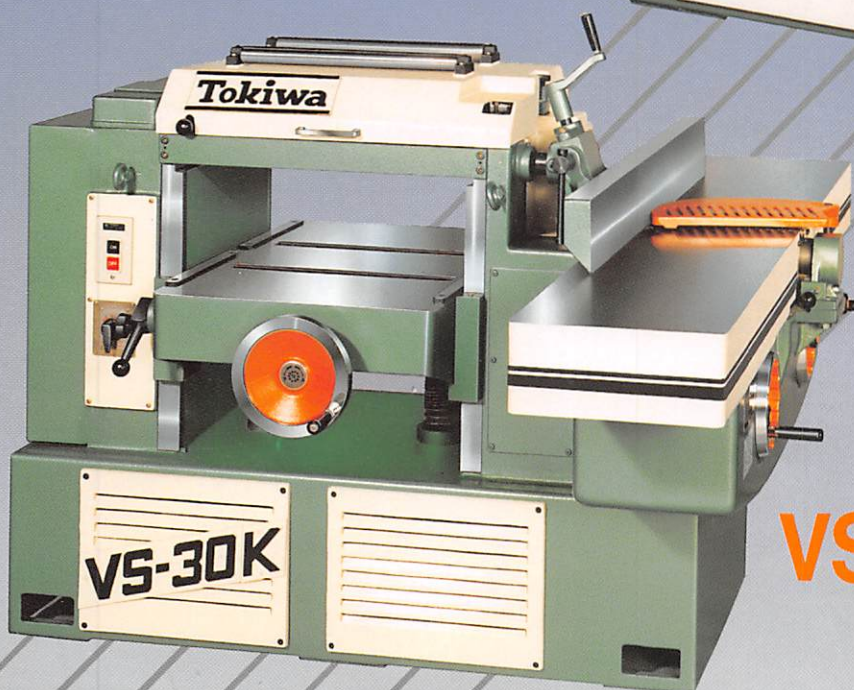

VS-30K

伝統ある常盤の万能機・兼用機 VSシリーズ

高精度加工・強力切削による満足度100%の自信作

■ 特徴

- (手) (自) (昇) 軸の単独運転により、安全性・低音加工がグレードアップ。
- 手押定盤の昇降は平行リンク方式で安全性、軽快さはバツグン。
昇降ハンドルは作業側にあり、操作はラクラク。
- (手) (自) ジョインター刃の刃物セットはワンタッチ。
- 自動昇降ネジは、オイルバス方式により絶えずスムーズ。
- 板ガミ防止装置付き。
- (手) (自) 定盤は研磨仕上にて材料はスムーズ。

■ 特別仕様

- 自動加工厚のデジタル表示。
- 手押・自動定盤の補助ローラー。
- 集塵カバー (手) (自) (昇)。
- 昇降盤傾斜装置。
- 昇降盤回転数二段スイッチ切り替え。
- 主軸用モーター増馬力
(手) 2.2Kw. (自) 3.7Kw. (昇) 3.7Kw
- 自動定盤の自動昇降用フットペダル。

■ 仕様 VS-30・50

(A) 自動定盤モーター昇降タイプ

(K) 兼用機タイプ

	手 押 鉋	自 動 鉋	昇 降 盤
最大切削巾 (高さ)	300 ^{mm}	(巾) 457 (500) ^{mm} (厚) 305 ^{mm}	140 ^{mm}
定 盤 寸 法	312 × 1810 ^{mm}	500 (545) × 800 ^{mm}	545 × 807 ^{mm}
定 盤 の 高 さ	740 ^{mm}	(高) 835 ^{mm} (低) 530 ^{mm}	(高) 905 ^{mm} (低) 763 ^{mm}
定 規 寸 法	1100 × 120 ^{mm}		420 × 45 × 60 (高さ) ^{mm}
主 軸 回 転 数	50 [〜] 60 [〜] 4,800 R.P.M		50 [〜] 60 [〜] 3,750 R.P.M
鉋 胴 ・ 丸 鋸 軸 径	97 ^{mm}	97 ^{mm}	25.4 ^{mm}
送 り ロ ー ラ ー 径		上下 67 ^{mm}	
主 軸 用 モ ー タ ー	1.5KW 4P	2.2KW 4P (3.7KW)	2.2KW 4P
送 材 用 モ ー タ ー		0.4/0.25KW 4/6P	
送 材 速 度		50 [〜] 60 [〜] 9 [〜] 6 11 [〜] 7 m/min	
自 動 昇 降 用 モ ー タ ー		0.2KW 4P	
使 用 刃 物	300 × 32 × 5 ^{mm}	457 (500) × 32 × 5 ^{mm}	最大使用丸鋸径 406 ^{mm}
機 械 寸 法 (奥) (高) (巾)	30 (30AK) 1810 × 1150 × 1870 (1425) ^{mm}	50 (50AK) 1810 × 1150 × 1915 (1468) ^{mm}	
重 量 (kg)	30AK (850 kg)	30A (1050 kg)	50AK (950 kg) 50A (1150 kg)



常盤工業株式会社

〒504 岐阜県各務原市金属団地58番
TEL (0583) 82-2298 (代)
ファクシミリ 82-2297

代理店