

# RL型 350・450

## ロングテーブル

## 手押かな盤

### ワイドとロングが売物です。

新製品



#### ◇仕様◇

単位 mm

機械型式		RL-350	RL-450
削り得る材料の幅		350	450
テーブル寸法	幅	350	450
	長さ	2300	
かな軸	型式	安全丸胴3枚刃式	
	切削円径	90	
	回転数	5,000 r.p.m.	
床からテーブル面迄の高さ		720	
定規	寸法	1220 長×127 高	
	傾斜	+45° ~ -15°	
電動機		4 P 1.5 KW	4 P 2.2 KW
床面積		710×2420	810×2420
機械重量		400kg	500kg

- 建築用長尺材の加工の便に、テーブルの前後に、受ロールをつけました。
- サーマルスイッチ、アース仕様を、標準にしました。電氣的にも、完全に安全なご使用を、いただけます。
- JIS の安全規格には、全部分が適合しています。
- 切削幅300のRL-300型もあります(裏面)。ご利用ください。

#### ◎ 標準附属品

平かな刃 ————— 3枚  
 マグセッター(特許品) ——— 1組  
 分解調整工具 ————— 1組

#### ◎ 特別附属品(特注扱)

延長用吸塵口(口径100)  
 延長用吸塵口(口径125)



## 株式会社 太洋製作所


愛知県一宮市今伊勢町・(〒491)・電話 一宮<0586>72-5326(代)

信頼のマーク



# RL-300型 ロングテーブル 手押かな盤

- ◎ RL はテーブルロングシリーズです。
- ◎ 前テーブル は1050の長さにしました。
- ◎ 後テーブル には調整、着脱可能の 精密、基準ロール をとりつけました。

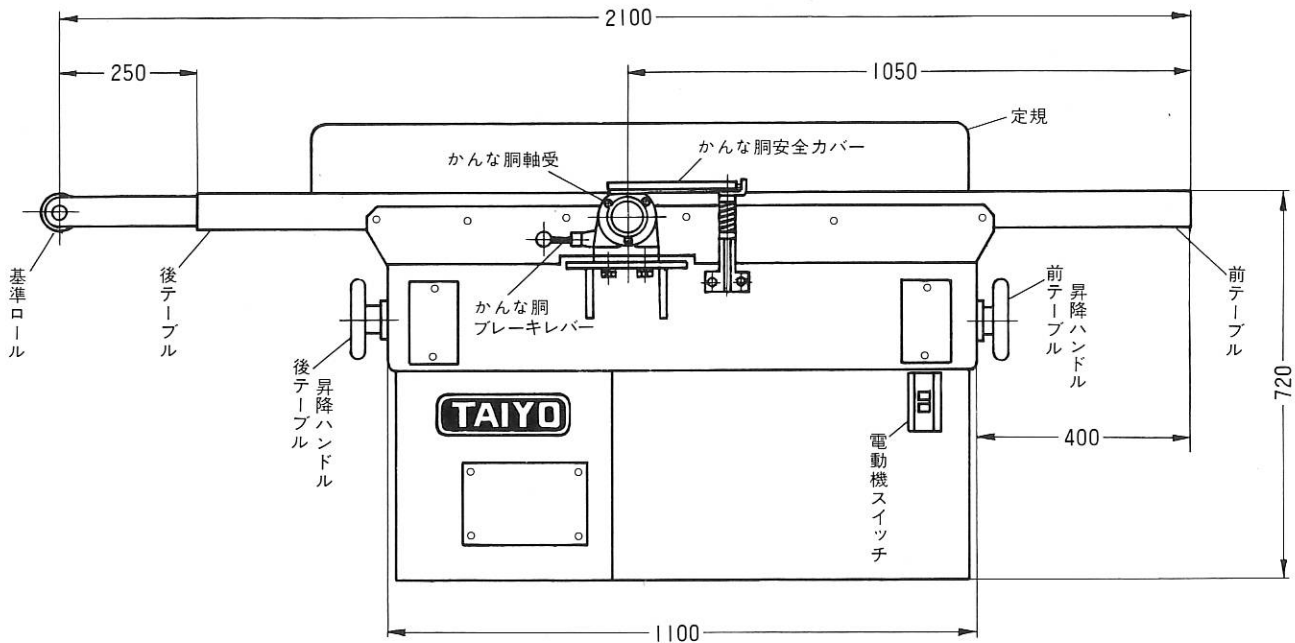

## ◇仕様◇

単位 mm

機械型式		RL-300
削り得る材料の幅		300
テーブル寸法	幅	300
	長さ (基準ロール含)	2100
かなな軸	型式	安全丸胴3枚刃式
	切削円径	90
	回転数	5,000 r.p.m.
床からテーブル面迄の高さ		720
定規	寸法	1000 長×120 高
	傾斜	+45° ~ -15°
電動機		4 P 1.5KW
床面積		660×2115
機械重量		320kg

- 基準ロールは、完全に精密加工されており、精度は、テーブルと同等です。もちろん調整および、取付け金具ともの脱着も可能ですから、機械の移動時など、大変便利です。
- RLシリーズの手押かな盤は、機能、精度操作性など、太洋製作所の伝統的手押かなシリーズの、機能面、性能面の水準は、下げておりません。
- かなな刃取付方式(当社特許のマグセッター)はもちろん、残して、徹底的に無駄を排して、低価格を実現し、むしろ、ロングとワイドの、二面から、大衆化の方向で、広範囲な層の方のご利用を考え、騒音も最低です。
- 特別記載事項以外は、RL-350、450型と変わりません。裏面をご参照下さい。

※外観、仕様等、予告なく変更させていただくことがあります。

株式会社  
太洋製作所

愛知県一宮市今伊勢町・(〒491)  
電話 一宮<0586>72-5326(代)

信頼のマーク



販売店

K7804(7800)15 TH

# RL-350 型


ロング・テーブル

## 手押かな盤

さらに「ワイド」に、

そして「ロング」にしました。  
(2300<sup>mm</sup>)

新製品

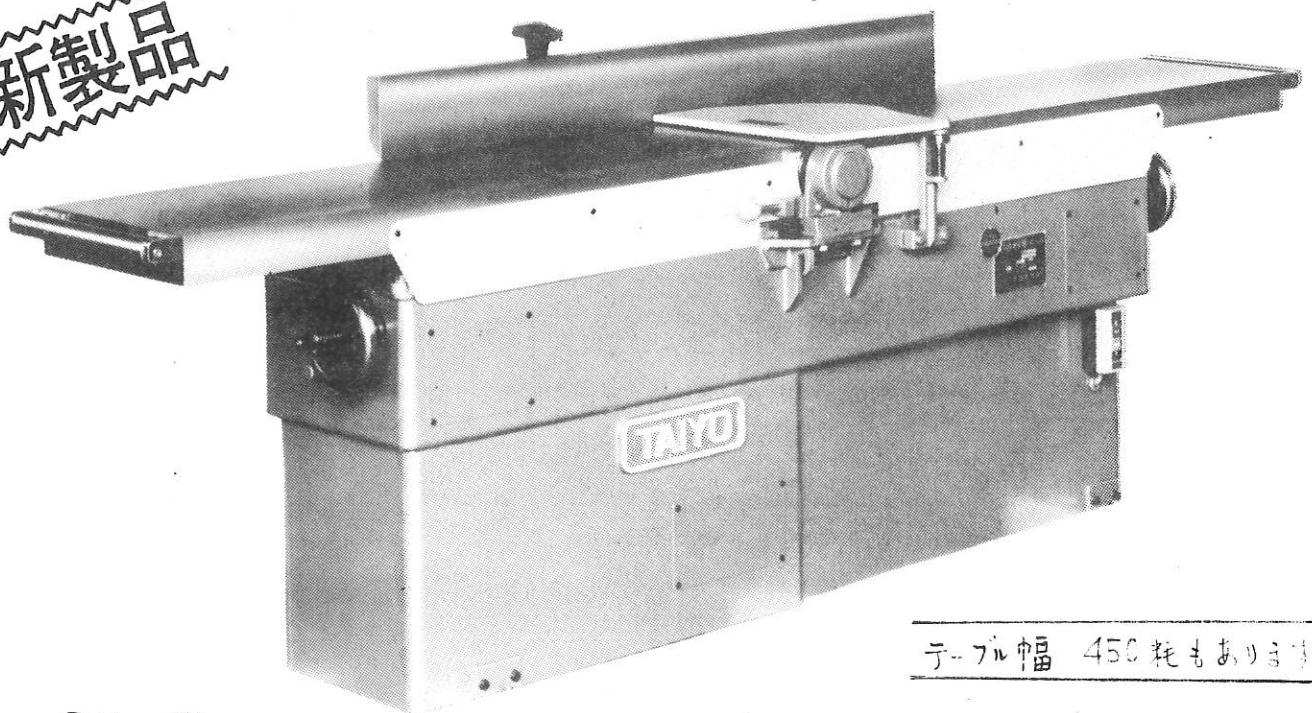

テーブル幅 450 耗もありま

### 仕様

単位 mm

機 械 型 式	RL-350	RL-450
削り得る材料の幅	350	450
テーブルの寸法	350 × 2300	450 × 2300
かな軸回転数	5000	
かな軸切削円径	90	
床からテーブル面迄の高さ	720	
定規の寸法	127 × 1220	
定規の傾斜	+45° ~ -15°	
電 動 機	1.5 kW	2.2 kW
床 面 積	710 × 2410	810 × 2410
機 械 重 量	400 kg	500 kg

### 標準附属品

平かな刃	3枚
マグセッター	1組
分解調整工具	1組

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

7801



信頼のマーク

**TAIYO**

## 株式会社 太洋製作所

愛知県一宮市今伊勢町。(〒491)・電話 一宮<0586>72-5326(代)