

CB 100F形

(フットブレーキ付)

- 材料切断幅をデジタル表示
- 分銅式ノ
- 最大ひき割り高さ、このクラス最大400mmノ

「寸」表示品 「ミリ」表示品

3馬力品 5馬力品



CB 100FA形

(フットブレーキ付)

- スターデルタ起動方式を採用ノ
- 材料切断幅をデジタル表示ノ
- 最大ひき割り高さ、このクラス最大400mmノ

「寸」表示品 「ミリ」表示品

5馬力品

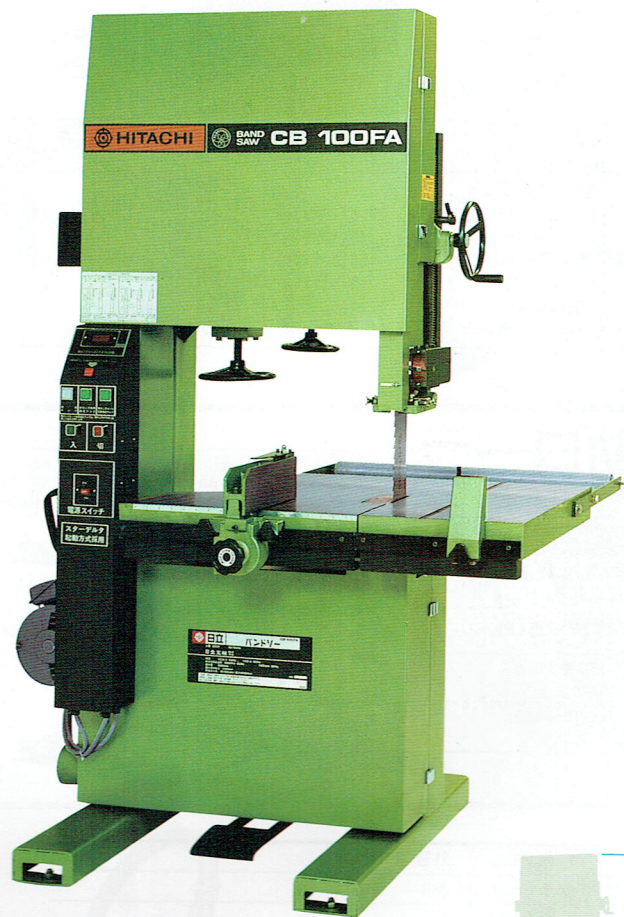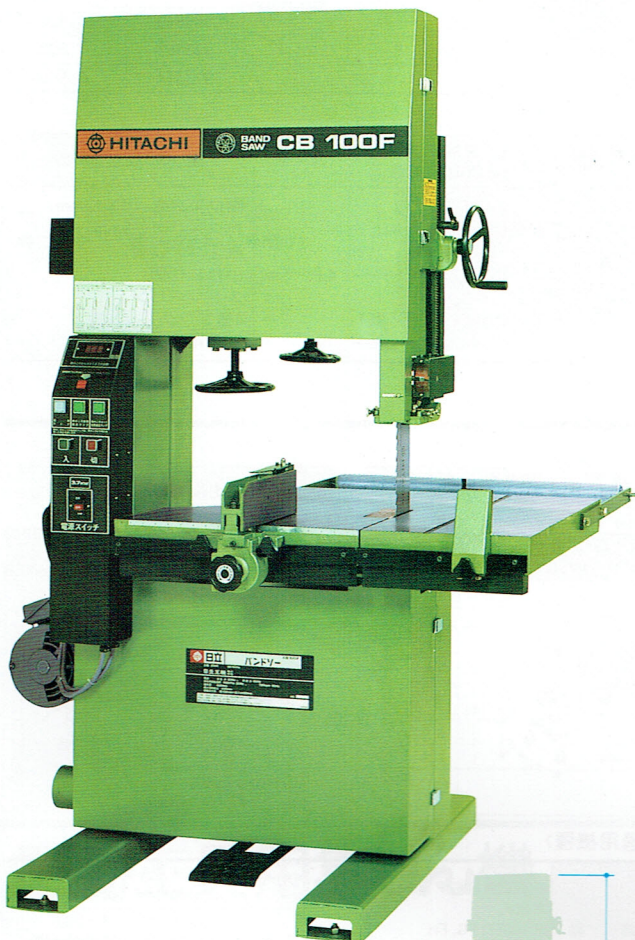

2,000

2,000



据付寸法(mm)：幅680×奥行790・(穴径14)
ふところ寸法(mm)：ガイドあり 540
ガイドなし 615
テーブル寸法(mm)：幅825×奥行700×高さ844



据付寸法(mm)：幅680×奥行790・(穴径14)
ふところ寸法(mm)：ガイドあり 540
ガイドなし 615
テーブル寸法(mm)：幅825×奥行700×高さ844

形名	能力(mm)	モーター	出力(W)	回転数(回/分)	重量(kg)	コード	標準付属品
CB 100F	最大ひき割り高さ 400(1尺3寸) 帯のこ刃寸法 幅102×長さ4,450 ×厚さ0.8(ステライト) テーブル傾斜角 0~45°	三馬力品 三相200V EFOUP-K形(4P) 9.5A(50Hz) 8.8A(60Hz)	2,200	650(50Hz) 780(60Hz)	640	-	帯のこ刃(本体装着) ガイド(本体装着) ひき材案内装置(本体装着) 両ロスバナ (10×13・17×19mm 各1個) 六角棒スバナ(6・8mm 各1個) ボックススバナ(13mm) 補助ローラ
		五馬力品 三相200V EFOUP-K形(4P) 15A(50Hz) 14A(60Hz)					
CB 100FA		三相200V EFOUP-K形(4P) (スターデルタ起動 モーター)	3,700		660		

フットブレーキ付 123 切削幅 デジタル表示