

コスマス COSMUS

手押しかんな盤 EJ-302



本機は木材の基準面・はぎ面・等を高精度に削り出す手押しかんな盤です。主軸回転5,000 r.p.m.(60Hz)という高速切削により美しい切削肌を生み出します。また、使いやすさや安全性にも十分な配慮がなされ誰にでも簡単に使える機械です。

Specifically designed and built to meet your quality-jointing requirements, the Hand Feed Planers COSMUS EJ-302 is equipped with many user-oriented features. High-speed operation at 5,000r.p.m.(60Hz) backed up by the rigid construction of the machine, can produce a true working face and working edge on your wood stock with unsurpassed finish.

Ease of setting-up and safety of operation are standard features contributing to the jointing efficiency in your woodworking shop.




IIDA KOGYO CO.,LTD.

各種安全装置を装備した 使いやすい手押しかな盤

■特 長

1. 手押しかな盤の生命である定盤および定規は入念に仕上げられ、基準面となる直線を削り出します。また、この定盤には特殊な加工が施してあり、アイジャクリ加工や水切り作業なども行えます。
2. 前定盤の昇降は機械正面にあるレバー式のハンドルで簡単に調整でき、削り代の設定が容易に行えます。
3. 材料をしっかり受けとめる強固な定規は前後調節ならびに角度調節が上部のハンドルで簡単にできますから斜め切削などに便利です。
4. 主軸の回転停止ブレーキにより惰性回転を数秒間で停止させることができます。
5. 刃物のセットは主軸固定装置で安全に、そして付属のセッティングゲージで正確に行えます。

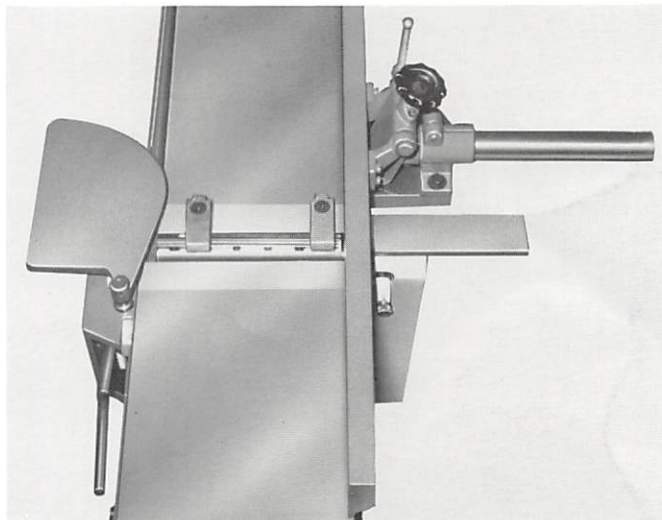

FEATURES:

1. Table and fence are finished to a high standard of accuracy to generate exact jointing surfaces. The rear table is provided with a recess at the front edge for cutting rabbets.
2. Table adjustment or set-up of a desired cutting depth can be performed with a lever-handle located on the machine front for easy accessibility.
3. The fence, ruggedly made to guide the stock precisely, is adjustable sidewise and also can be tilted from vertical to the various angles required for cutting chamfers and bevels.
4. Applying the spindle brake can bring the cutter-head to a complete stop in a couple of seconds.
5. A positive spindle locking device is used to secure the cutterhead safely during knife setting procedure. The use of the attached setting gauge permits quick and precise setting of knives.

■仕様 SPECIFICATIONS

最大加工幅 Planing capacity (Width)	mm (inch)	300 (11 ³ / ₄)
主軸回転数 Spindle speed	r.p.m	5,000 (60Hz) 4,200 (50Hz)
カッターヘッドの径(丸胴三枚刃) Dia. of cutter head (Round type with 3 knives)	mm (inch)	φ87 (φ3 ⁷ / ₁₆)
刃物の寸法(厚×幅×長さ) Knife dimensions (T × W × L)	mm (inch)	3.2×28×310 (¹ / ₈ × 1 ¹ / ₈ × 12)
定盤の寸法(幅×長さ) Table dimensions (W × L)	mm (inch)	340×2,000 (13 ³ / ₈ × 78 ³ / ₄)
定盤の高さ Table height	mm (inch)	730 (28 ³ / ₄)
使用モーター Motor	kw (HP)	1.5 (2)
機械寸法(長さ×奥行×高さ) Machine dimensions (L × D × H)	mm (inch)	2,000×940×950 (78 ³ / ₄ × 37 × 37 ¹ / ₂)
据付面積(長さ×奥行) Installation floor space (L × D)	mm (inch)	800×360 (31 ¹ / ₂ × 14 ¹ / ₄)
機械重量 Net weight	kg (lbs)	330 (726)

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

掲載写真は実物と異なる場合があります。

Note: Appearance and specifications are subject to change without notice.

飯田工業株式会社

本社・工場 愛知県小牧市大字村中153番地 〒485
TEL(0568)75-5321代 FAX(0568)75-5329
TLX 4485954 IIDACO J

東京支社 東京都港区高輪2-17-7(三友ビル5F) 〒108
TEL(03) 442-0641 FAX(03) 442-0642

大阪営業所 大阪市西区南堀江4丁目2番10号 〒550
TEL(06) 532-2193 FAX(06) 532-2194

九州営業所 福岡県春日市宝町2丁目34番地 〒816
TEL(092)574-1758 FAX(092)574-1099

マレーシア クアラルンプール市・クチン市
アメリカ シアトル市



IIDA KOGYO CO.,LTD.
IIDA TRADING CO.,LTD.

P.O.BOX 16, Komaki, Aichi, Japan 485 Phone: (0568) 76-4178
Cable "HORITAIIDA" Nagoya TLX: 04485954 IIDACO J

販売店