

## SA-250

●プリセット仕様(オプション)



プリセット自動位置決め装置


デジタル表示装置(オプション)  
全機種に搭載可能




## SA-150



手押し送り装置(オプション)  
SA250・SA150に搭載可能

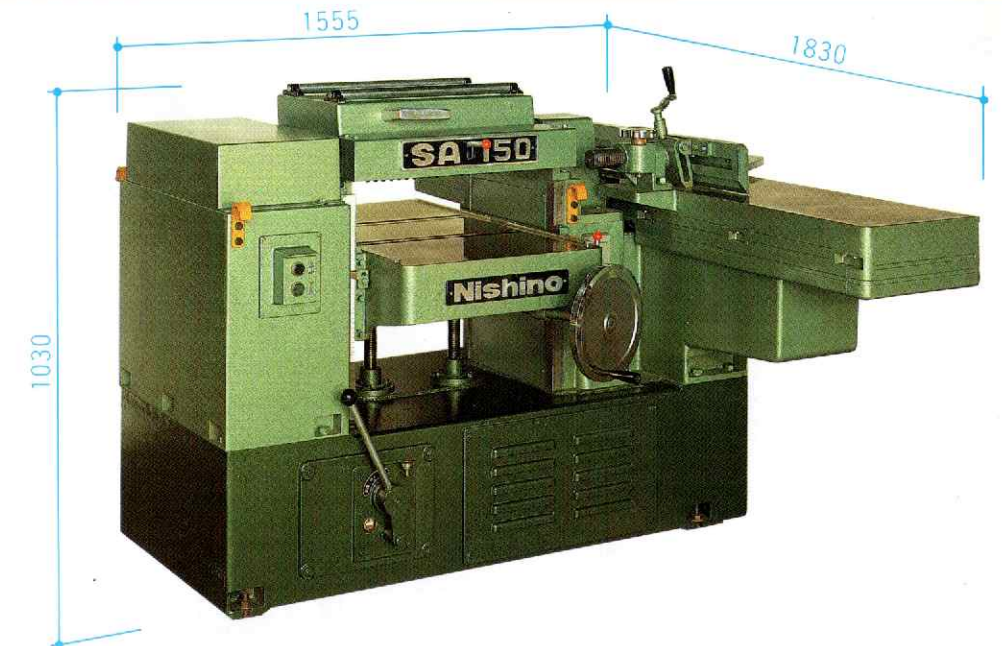

## SA-50

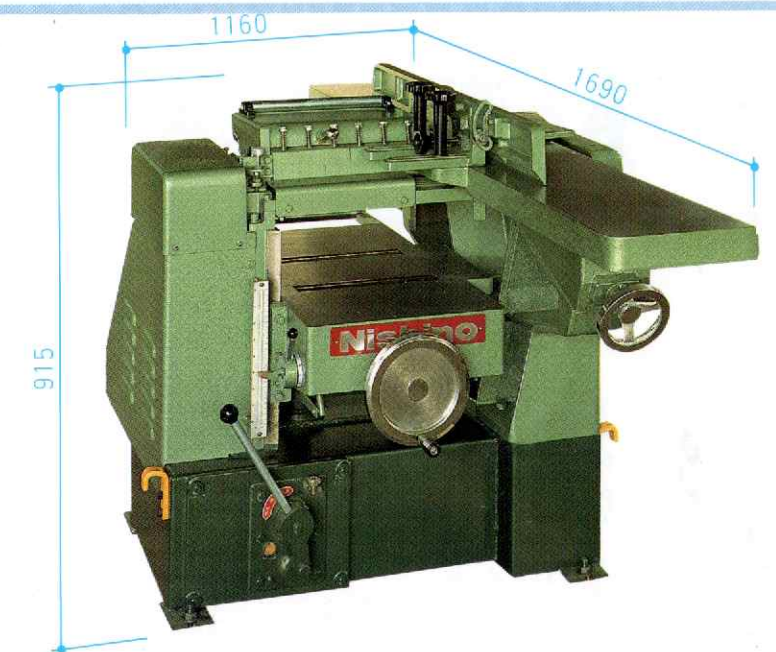

### 仕様

仕様	型式	SA-250	SA-150	SA-50
機械の大きさ(幅×奥行×高さmm)		1750×2030×1060	1555×1830×1030	1160×1690×915
据付面積		700×1550	600×1360	600×830
重量(kg)		1100	900	530
所要動力 (三相 1200V)	手押かな盤	2.2kW2P (3馬力)	1.5kW4P (2馬力)	2.2kW4P (3馬力)
	自動かな盤	3.7kW2P (5馬力)	3.0kW4P (4馬力)	
	自動テーブル昇降	150w 1/2 (0.2馬力)	90w 4P (0.12馬力)	
	自動かな送り	0.75kW 1/2 (1馬力)		
	かな軸回転数	5,140rpm/60Hz	5,140rpm/60Hz	4,620rpm/60Hz
手押かな盤	テーブルの大きさ(幅×長さ)	360×2030	330×1830	280×1690
	最大切削幅	355	300	250
自動かな盤 (自動昇降装置付 (SA-50は除く))	テーブルの大きさ(幅×奥行)	550×1000	490×800	385×700
	最大切削幅	500	455	355
	厚	360	305	245
	送材速度(m/分)	5~15m/min(無段変速)	7.4~10.6(50Hz) 8.9~12.8(60Hz)	7.4~10.6(50Hz) 8.9~12.8(60Hz)

### 通常付属品

#### ●SA-250

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1 1式
ビニール機械カバー	1枚
手押かな盤用操作ハンドル	1ヶ
両ロスバナ 10~13mm	1ヶ
片ロスバナ 17mm	1ヶ
ボックスレンチ 19mm	1ヶ
六角棒スパナ 6mm	1ヶ
油差し	1ヶ

#### ●SA-150

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1式
ビニール機械カバー	1枚
手押かな盤用操作ハンドル	1ヶ
両ロスバナ 10~13mm	1ヶ
片ロスバナ 17mm	1ヶ
ボックスレンチ 19mm	1ヶ
六角棒スパナ 6mm	1ヶ
油差し	1ヶ

#### ●SA-50

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1式
ビニール機械カバー	1枚
両ロスバナ 10~13mm	1ヶ
片ロスバナ 17mm	1ヶ
ボックスレンチ 19mm	1ヶ
六角棒スパナ 6mm	1ヶ
油差し	1ヶ

### 自動かな盤/二種兼用機/万能木工機用フード ※(A)~(F)は取付可能機種を示す。

口径	自動かな盤用		手押かな盤用		丸のこ盤用
	φ100mm φ125mm	φ150mm	φ100、φ125mm 2種類有		φ100、φ125mm
真つすぐ	(A)~(F)	(A)(B) (D)(F)	(B)(C)(E)	(A)(B)(D)	(A)(B)(C)
左向	(A)(B)(D)(F)		(A) SA-300、SA-280 (B) SA-82M (C) SA-240	(D) SA-250、SA-150 (E) SA-50 (F) GP-505、AP-450	
右向					

### その他オプション品

デジタル装置 (A)~(F)	
自動昇降用足踏スイッチ (A)(D)(F)	
キャスターセット (A)~(F)	