



SA-150



手押し装置(オプション)
SA250・SA150に搭載可能



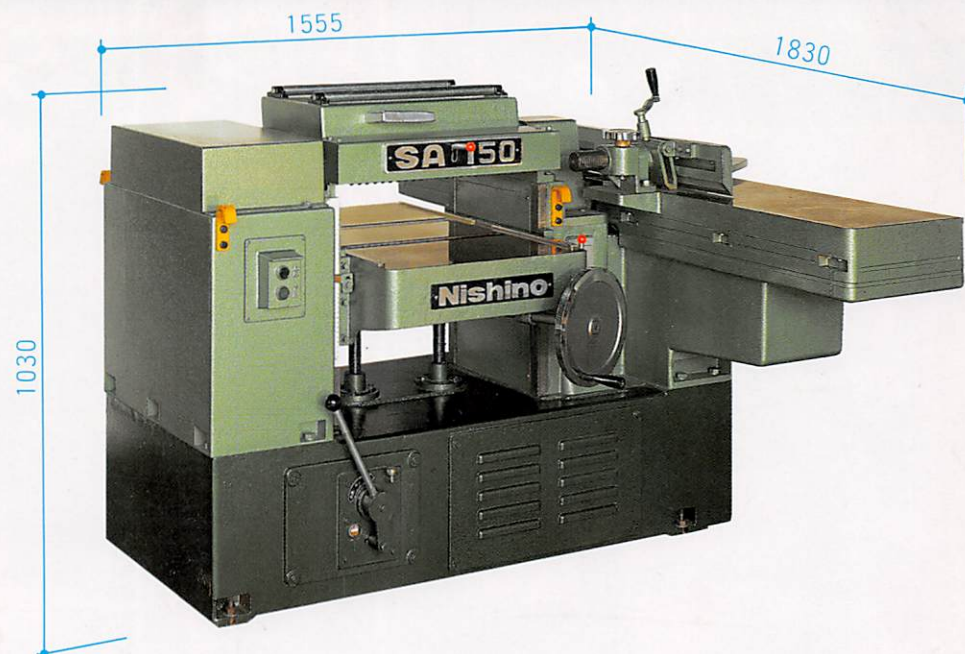


SA-50

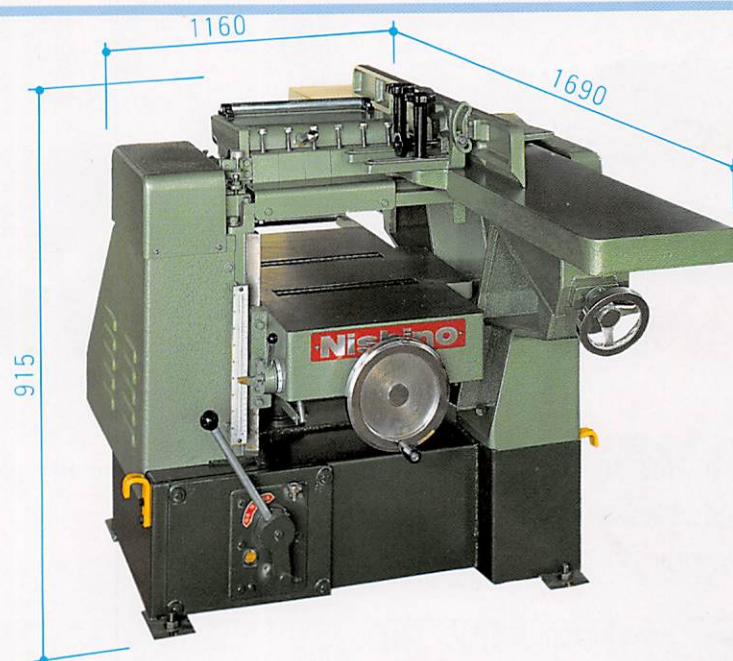

自動かな盤/二種兼用機/万能木工機用フード

※(A)~(F)は取付可能機種を示す。

自動かな盤用			手押かな盤用		丸のこ盤用
口 径	φ100mm φ125mm	φ150mm	φ100、φ125mm 2種類有		φ100、φ125mm
 真っすぐ	A～F	A B D F	 B C E	 A B D	 A B C
 左向					
 右向	A B D F		A SA-300、SA-280 B SA-82M C SA-240		D SA-250、SA-150 E SA-50 F GP-505、AP-450

その他オプション品



二種兼用盤


SA-250

●プリセット仕様(オプション)



プリセット自動位置決め装置

デジタル表示装置(オプション) 全機種に搭載可能

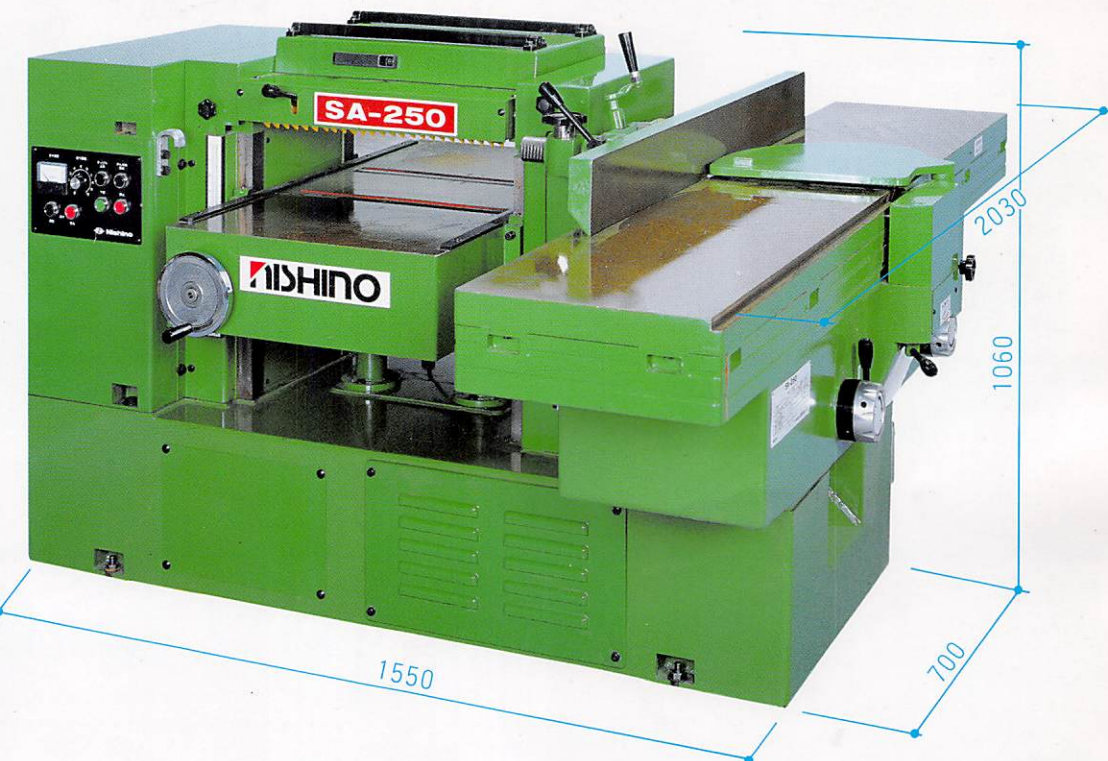

■仕 様

仕 様	型 式	SA-250	SA-150	SA-50
機 械 の 大 き さ (幅×奥行×高さmm)		1750×2030×1060	1555×1830×1030	1160×1690×915
据 付 面 積		700×1550	600×1360	600×830
重 量 (kg)		1100	900	530
所 要 動 力 (三相 200V)	手 押 か ん な 盤	2.2kW2P (3馬力)	1.5kW4P (2馬力)	2.2kW4P (3馬力)
	自 動 か ん な 盤	3.7kW2P (5馬力)	3.0kW4P (4馬力)	
	自 動 テ ー ブ ル 昇 降	150w 1/2 (0.2馬力)	90w4P (0.12馬力)	—
	自 動 か ん な 送 り	0.75kW 1/2 (1馬力)	—	—
手 押 かな 盤 (自動 昇降 装置 付 (SA-50 は除く))	か ん な 軸 回 転 数	4,280rpm/50Hz	4,280rpm/50Hz	3,850rpm/50Hz
	テ ー ブ ル の 大 き さ (幅×長さ)	360×2030	330×1830	280×1690
	最 大 切 削 幅	355	300	250
	テ ー ブ ル の 大 き さ (幅×奥行)	550×1000	490×800	385×700
	最 大 切 削 幅	500	455	355
	// 厚	360	305	245
	送 材 速 度 (m/分)	5~15m/min (無段変速)	7.4~10.6(50Hz) 8.9~12.8(60Hz)	7.4~10.6(50Hz) 8.9~12.8(60Hz)

通常付属品

●SA-250

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1 1式
ビニール機械カバー	1 1枚
手押かな盤用操作ハンドル	1 1ヶ
両 ロ ス バ ナ	10~13mm 1ヶ
片 ロ ス バ ナ	17mm 1ヶ
ボックスレンチ	19mm 1ヶ
六角棒スバナ	6mm 1ヶ
油 差 し	1ヶ

●SA-150

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1 1式
ビニール機械カバー	1 1枚
手押かな盤用操作ハンドル	1 1ヶ
両 ロ ス バ ナ	10~13mm 1ヶ
片 ロ ス バ ナ	17mm 1ヶ
ボックスレンチ	19mm 1ヶ
六角棒スバナ	6mm 1ヶ
油 差 し	1ヶ

●SA-50

手押かなカバー	本機取付
かな刃	本機取付
かな刃セット治具	1 1式
ビニール機械カバー	1 1枚
両 ロ ス バ ナ	10~13mm 1ヶ
片 ロ ス バ ナ	17mm 1ヶ
ボックスレンチ	19mm 1ヶ
六角棒スバナ	6mm 1ヶ
油 差 し	1ヶ