


軸傾斜横切盤 Circular Saw With Sliding Table (Tilting Arbor System) AT16TYPE

本機は軸昇降傾斜式の丸のこ盤に横切装置を装備した多目的丸のこ盤で特に作業者の安全性と作業性を追究して設計された軸傾斜横切盤であります。

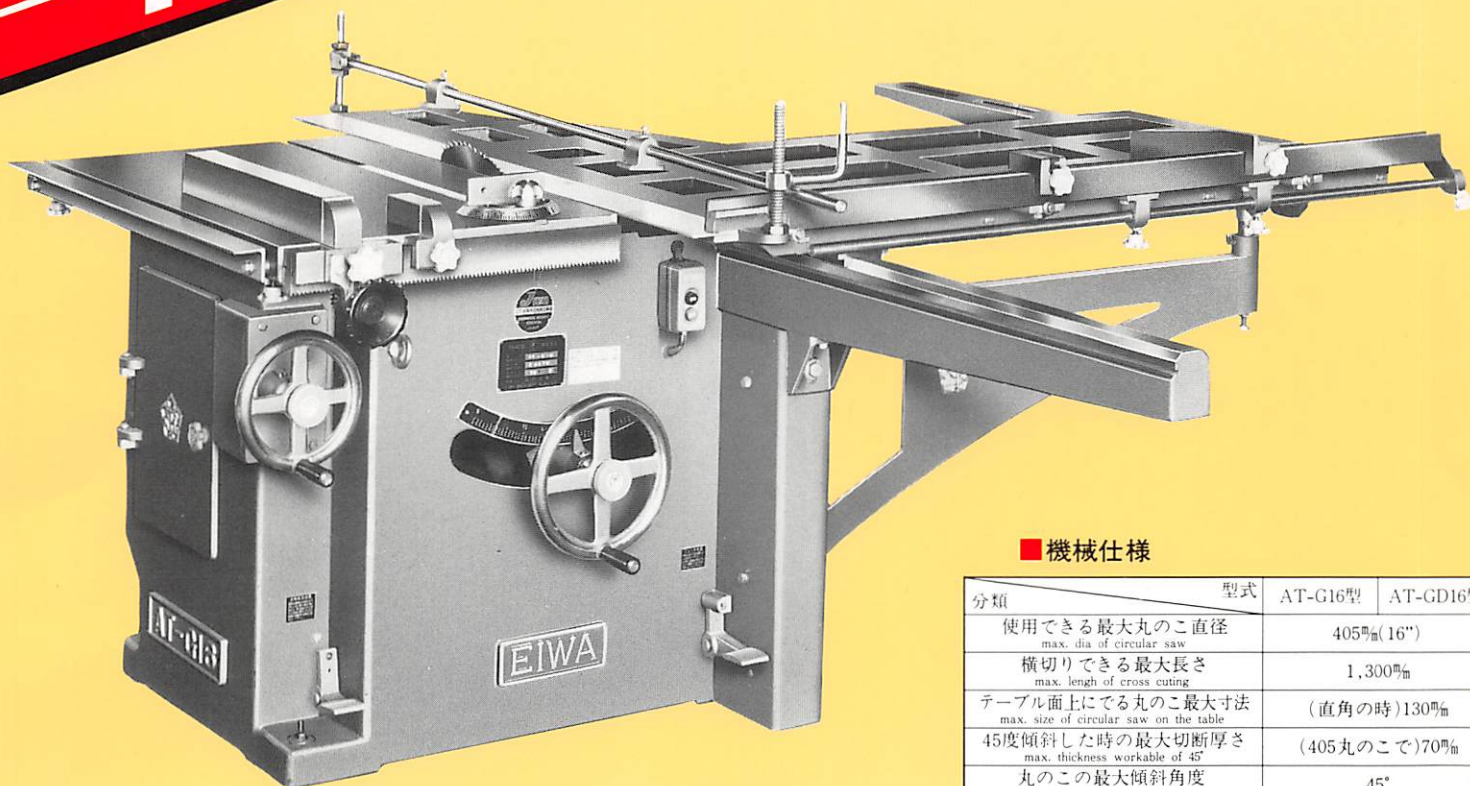

■機械仕様

分類	型式	AT-G16型	AT-GD16型
使用できる最大丸のこ直径 max. dia of circular saw		405mm(16")	
横切りできる最大長さ max. length of cross cutting		1,300mm	
テーブル面上にできる丸のこ最大寸法 max. size of circular saw on the table		(直角の時)130mm	
45度傾斜した時の最大切断厚さ max. thickness workable of 45°		(405丸のこで)70mm	
丸のこの最大傾斜角度 max. inclination angle of circular saw		45°	
スピンドル回転数 (R.P.M.) spindle speed		3,300-4,500	2,500-5,000
モーター electric motor		4P. 2.2KW	2/4P. 2.2/1.1KW
固定テーブルの大きさ (巾×奥行) size of table		560×870mm	
横切テーブルの大きさ (巾×奥行) size of sliding table		1,450×1,300mm	
機械の大きさ (巾×奥行) size of machine		2,175×2,305mm	
総重量 gross weight		600kg	

本機は改進などにより仕様及び形状を予告なく変更する事がありますが御了承下さい。

This is a multi-purpose tilting arbor type circular saw on a tilting table base, equipped with sliding table and designed in consideration of safety and workability for the operator.

■FEATURES

- Sliding and rotating parts are built-in the body, providing the operator with a high degree of safety.
- The cross-cut table with sufficient space, is made up of an open side and an oscillating system offering smooth reciprocating movement and high workability.
- The working surface need not be changed even for diagonal sawing, permitting the worker to keep the same posture as in the square cutting, and providing safe and efficient work.
- The circular saw bench, tilting arbor and the ruler can all be controlled at the front of the body. The table can be tilted up to 45 degrees with the angular division setting.

■特徴

- 丸のこの昇降及び回転部分は本体に内装されており安全性が高い。
- 横切りテーブルは充分なスペースを取り片持ち揺動式で往復移動は極めて軽快で作業性が良い。
- 傾斜びきの時でも作業面が変わらず、しかも作業者は直角びきと同一姿勢で作業ができ安全でしかも作業性が良い。
- 丸のこの昇降、傾斜及び各種定規の操作はすべて本体前面にて行う事ができる。尚傾斜角度は角度目盛に依って45度迄できます。

EIWA MACHINERY WORKS CO.

有限会社 永和工業所

大垣市安井町2丁目20番地
〒503 電話<0584>(81)5255番(代表)

代理店