

PAORCE

自動一面かな盤

CP型



4RD搭載



株式會社

太洋製作所

かな盤専門メーカーの太洋が独自の技術と経験を結集し、操作性と剛性を徹底追求した最高級自動一面かな盤です。


寸法設定の楽なプリセットカウンターが標準装備!!

更にグレードアップしたコンピューター仕様(10種類の数値を記憶)も製作しております。




高精度

頑強で、振動の出ない堅牢な鋳鉄構造と、時代の先端を行くメカトロ機構の合体により、耐久性と使い易さが大幅に向上しました。

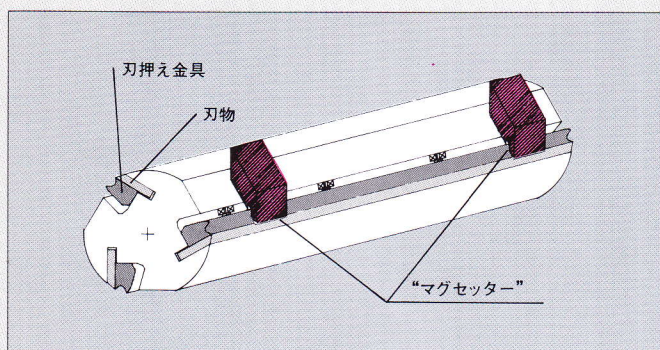

マグセッター (PAT.No.971676.1106483)

かなな刃の取り付けには、当社開発のマグネット式セッティングゲージ“マグセッター”の使用により、誰でも簡単に、早く、そして高精度なセットができます。更に安全面を考えて、かなな胴ロック機構を搭載しました。

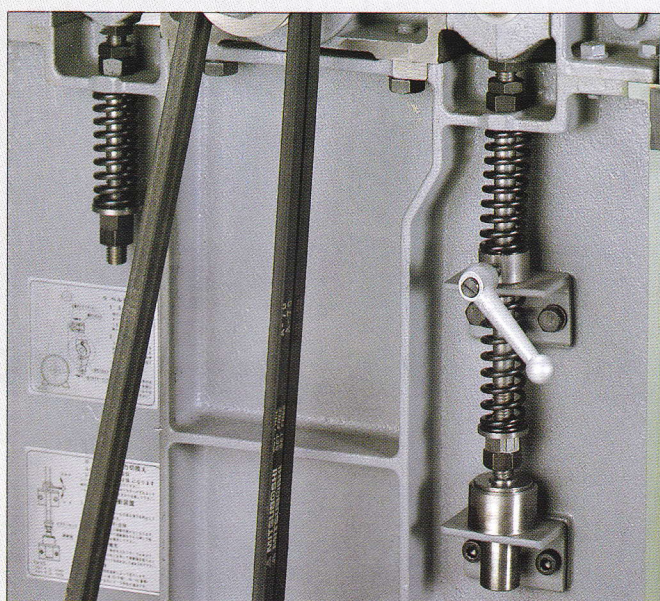


ロール加圧調整装置 (PAT.No.1135858)

レバー操作で加圧ばねの強弱が簡単に切り替えられます。加工材の大小、硬軟、そして材料を立てて加工を行なう時など、その作業に適した加圧力にセットできます。

ロール緩衝装置 (PAT.No.1154821)

シリンダー内の油圧制御で、材料後端のシャクレをカット!! この装置の採用により送り上ロールの無調整化が実現しました。

- 最大加工厚…330mm
- 6.4mm厚のジョインター3枚刃
- 上下ロール駆動 (4RD)
- 送り込みロールはセクショナル式

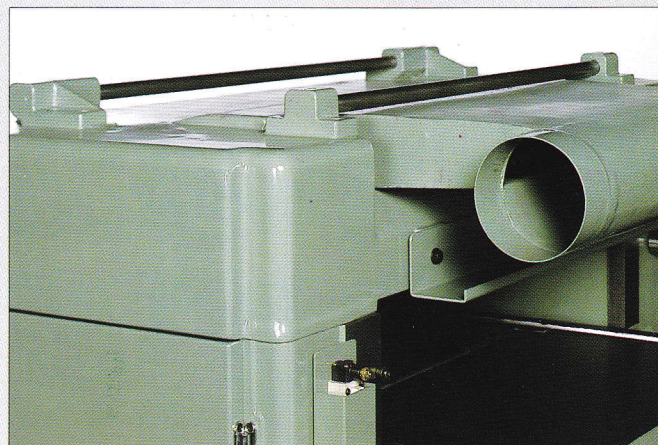

- 返材ロール
- 集塵カバー
- 材料重ね喰え込み防止装置
- 防音カバー (二重安全構造)



強制給油装置

給油の必要なすべての摺動部にオイルを供給します。




送材速度無段变速装置

高範囲な無段变速で、加工に応じた速度が、自由に選定できます。

《オプション》

前後補助テーブル

主テーブルと連動して昇降します。
大柄材も安全楽々作業!!

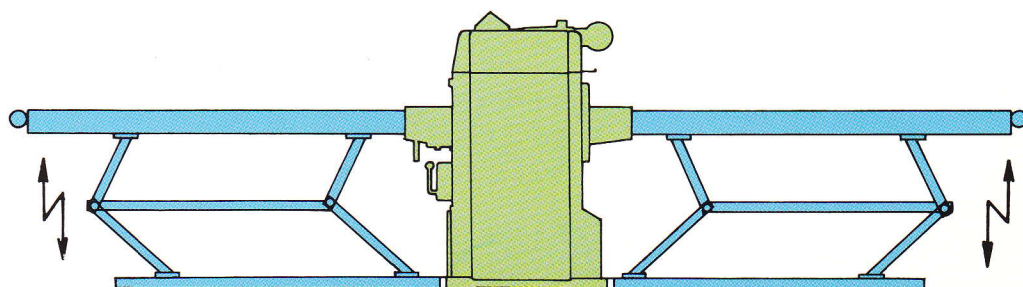


仕 様

機 械 型 式		CP-500	CP-620
削 り 得 る 材 料 の 幅		500	620
削 り 得 る 材 料 の 厚 さ		330	
か ん な 胴 回 転 数		5,000rpm	
送 り 速 度		6~24m/min (60Hz)	
		5~20m/min (50Hz)	
ロ ー ル 間 ピ ッ チ		285	
か ん な 胴 切 削 円 径		104	
送 り ロ ー ル の 数		4 本	
刃 物 寸 法		6.4×32×500	6.4×32×620
電 動 機	主 軸	4P 3.7kw (5.5kw)	4P 5.5kw (7.5kw)
	送 材	4P 0.4kw	
	昇 降	4P 0.4kw	
機 械 の 重 量		880kg	1,080kg

mm

寸法図

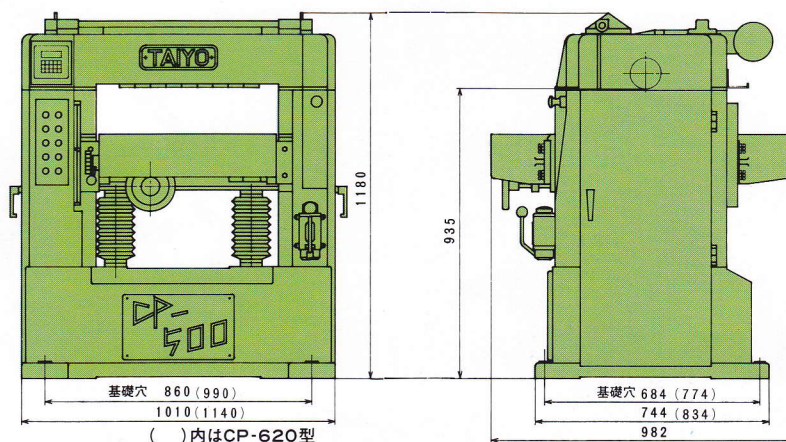

特別仕様

御注文により、下記仕様の機械も製作致します。

- コンピューター (記憶容量10種類)
- 補助テーブル
- ゴムロール (組子加工etc)

附 属 品

- マグセッター..... 1 組
- 分解調整工具..... 1 式

姉 妹 機

- 2P.3P型 自動一面かんな盤
- S 型 自動一面かんな盤
- S L 型 自動一面かんな盤
- E P 型 自動一面かんな盤

販売店

※外観、仕様等予告なく変更させていただくことがあります。

T8808(8709) 10TH



株式会社 太洋製 所

愛知県一宮市今伊勢町 (〒491) T E L <0586>72-5326(代)
F A X <0586>72-1013

信頼のマーク

