

油圧

MKS-35

角ノミ盤

■仕様


- 最大加工材寸法／250(高)×180(巾)
- 角ノミ加工能力／3.2～21mm
- テーブル寸法／600×180mm
- テーブル前後ストローク／110mm
- 角ノミレバーストローク／100mm(油圧)
- ヘッド部上下ストローク／200mm
- 主軸回転数／3400r.p.m－60Hz, 2880r.p.m－50Hz
- 主軸モーター／0.75kw 2P
- 油圧モーター／0.75kw 4P
- 主軸昇降速度／0～11m/min
- 機械寸法(巾×奥行×高さ)／600×860×1620mm
- 機械重量／400kg

ダブルストッパー

二段掘り

■特長

二種類のノミ穴深さがセットでき、レバーを左右に動かすことにより使い分けが出来ます。(別売)

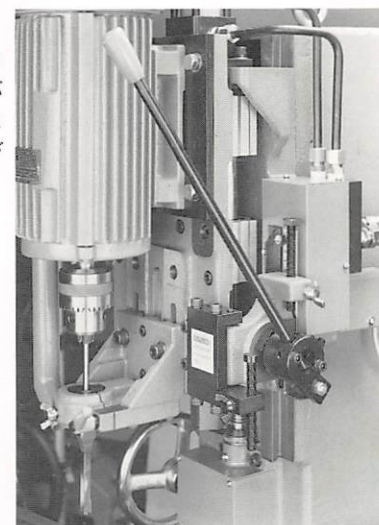

■オプション

クイックチェンジャー

ワンタッチ操作で、スピーディーな交換/機能がさらにグレードアップ!! (別売)

※オプションは別途で販売いたしております。



日本精密機械工業株式会社


油圧角ノミ盤

ニホンセイミツ


MKS-35

1 特殊サーボバルブ機構により、昇降レバーの追従性及び操作性が良く、従来の手動式と同様の作業が出来ます。又、レバー操作が軽いので、長時間作業も楽になります。


2 テーブルの左右スライド部は勿論、角ノミ上下スライド部にもリニアベアリングを使用する事で高精度になり、精密な作業が出来ます。

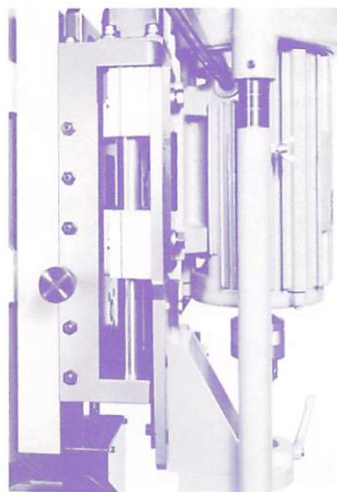


3 油圧バイスを装備しており、作業時に安定した材料クランプが出来ます。又クランプ圧は可変式ですので、材料に合った圧力調整が行えます。

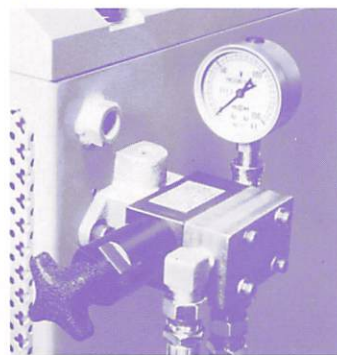


4 クイックチェンジャー（オプション）を使用すれば、段取変えの時、瞬時に角ノミを本体の同じ位置にセット出来ます。

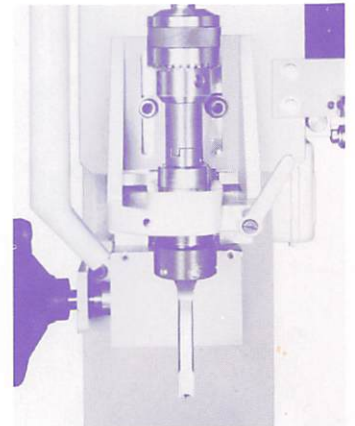

5 角ノミセッティングゲージが付いていますので、角ノミがテーブルに対して精度良く取付けられます。

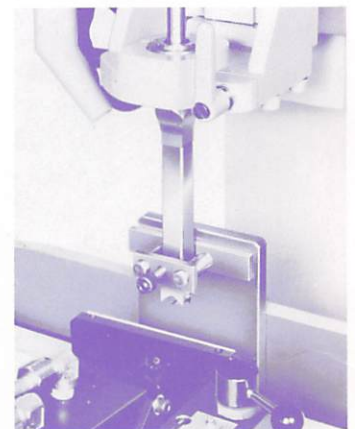

6 油圧タンクを本体に内蔵している為、場所をとらないスリムタイプです。

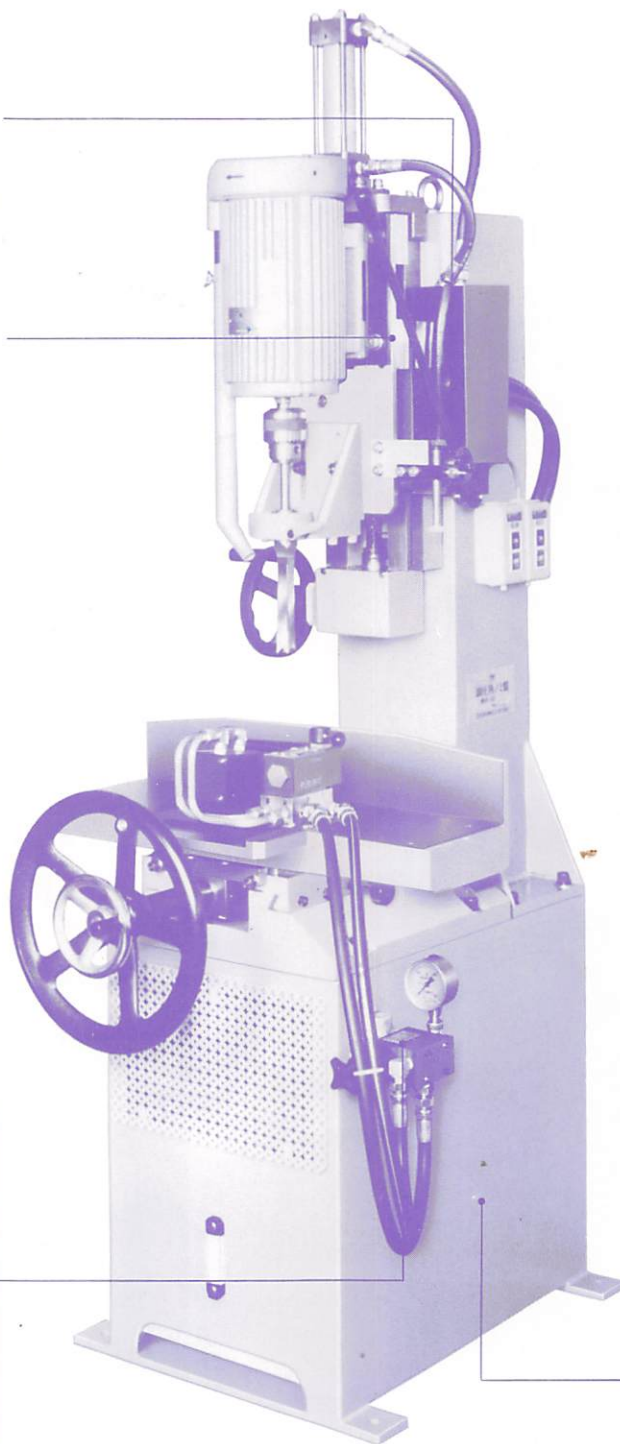

日本精密機械工任株式會社

本社営業所 兵庫県川西市小戸2丁目27-22
☎(0727)57-8750(代)
FAX(0727)59-8181
名古屋事務所 名古屋市瑞穂区井の元町17-1
☎・FAX共用(052)834-5191
福岡事務所 福岡県春日市泉3丁目57
☎・FAX共用(092)591-7062
東京営業所 東京都墨田区緑4丁目21-3(丸ビル5F)
☎(03)3632-2251(代)
FAX(03)3632-1330
仙台出張所 仙台市若林区中倉2丁目19-3
☎(022)284-8206
FAX(022)284-8207

■代理店