


バンドソー


CB 65F形 ¥ 197,000
(ハンドブレーキ付)
●軽量73kg! /
●ゴム付鋸車!

CB 75F形 (単相) ¥ 335,000
(三相) ¥ 348,000
(ハンドブレーキ付)
●ひき曲り防止装置付! /
●ゴム付鋸車!


CB 75FA形 (単相) ¥ 385,000
(三相) ¥ 398,000
(ハンドブレーキ付)
●材料切断幅をデジタル表示! /
●ゴム付鋸車!

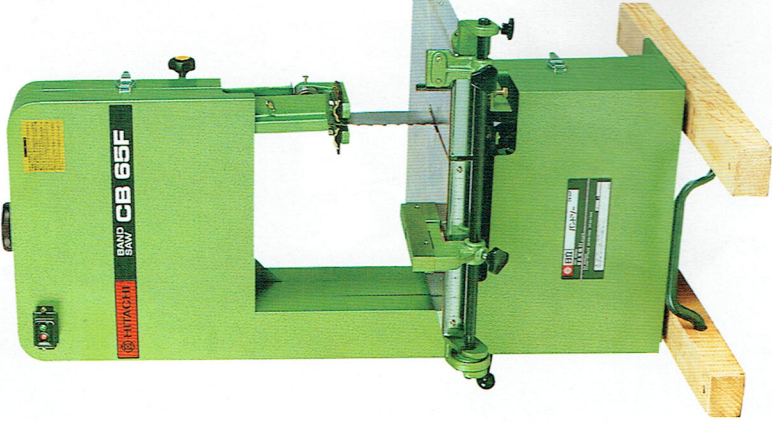

据付寸法 (mm) : 幅340×奥行90・(穴径12)
ふところ寸法 (mm) : ガイドあり 245
ガイドなし 285
テーブル寸法 (mm) : 幅425×奥行460×高さ414

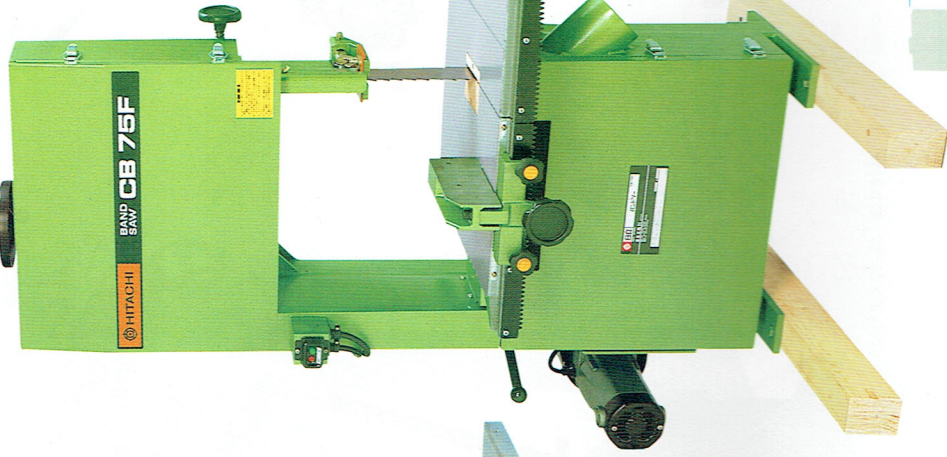

据付寸法 (mm) : 幅445×奥行285・(穴径12)
ふところ寸法 (mm) : ガイドあり 260
ガイドなし 385
テーブル寸法 (mm) : 幅525×奥行490×高さ700

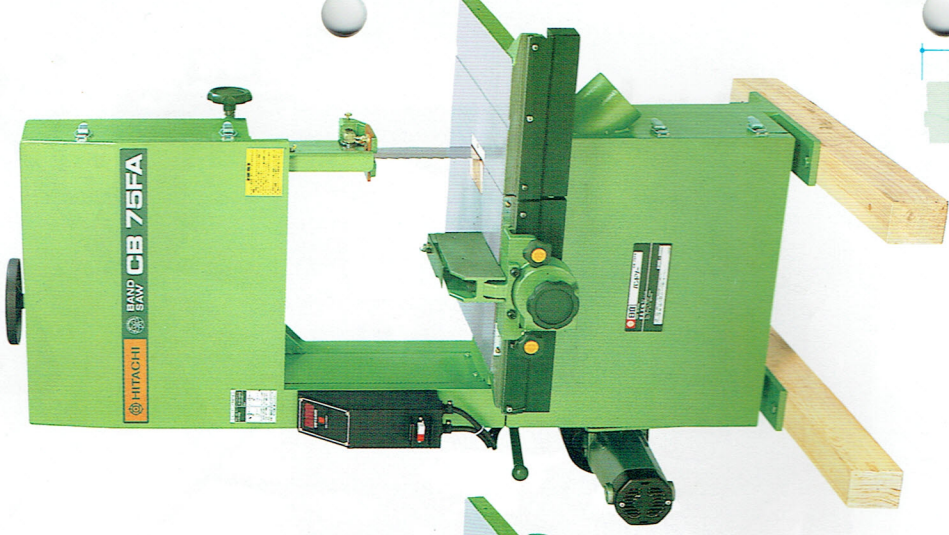

据付寸法 (mm) : 幅445×奥行285・(穴径12)
ふところ寸法 (mm) : ガイドあり 260
ガイドなし 385
テーブル寸法 (mm) : 幅525×奥行490×高さ700




CB 65F形 ¥ 197,000
(ハンドブレーキ付)
●軽量73kg! /
●ゴム付鋸車!



CB 75F形 (単相) ¥ 335,000
(三相) ¥ 348,000
(ハンドブレーキ付)
●ひき曲り防止装置付! /
●ゴム付鋸車!

CB 75FA形 (単相) ¥ 385,000
(三相) ¥ 398,000
(ハンドブレーキ付)
●材料切断幅をデジタル表示! /
●ゴム付鋸車!


CB 100FF形
(フットブレーキ付)
●材料切断幅をデジタル表示
●分銅式! /
●最大ひき割り高さ、このクラス最大400mm! /
「寸」表示品 「ミリ」表示品
3馬力品 5馬力品

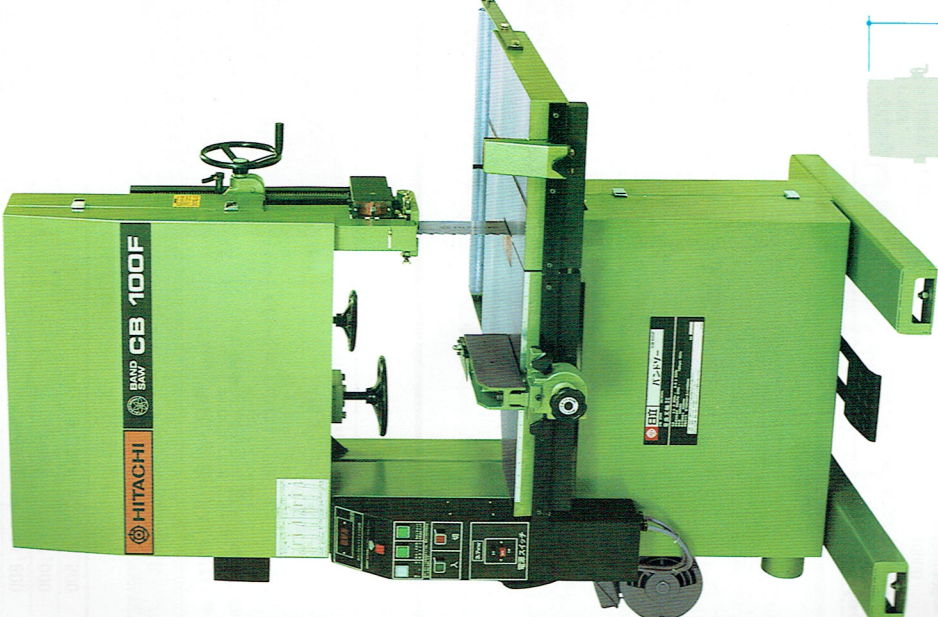

据付寸法 (mm) : 幅680×奥行790・(穴径14)
ふところ寸法 (mm) : ガイドあり 540
ガイドなし 615
テーブル寸法 (mm) : 幅825×奥行700×高さ844

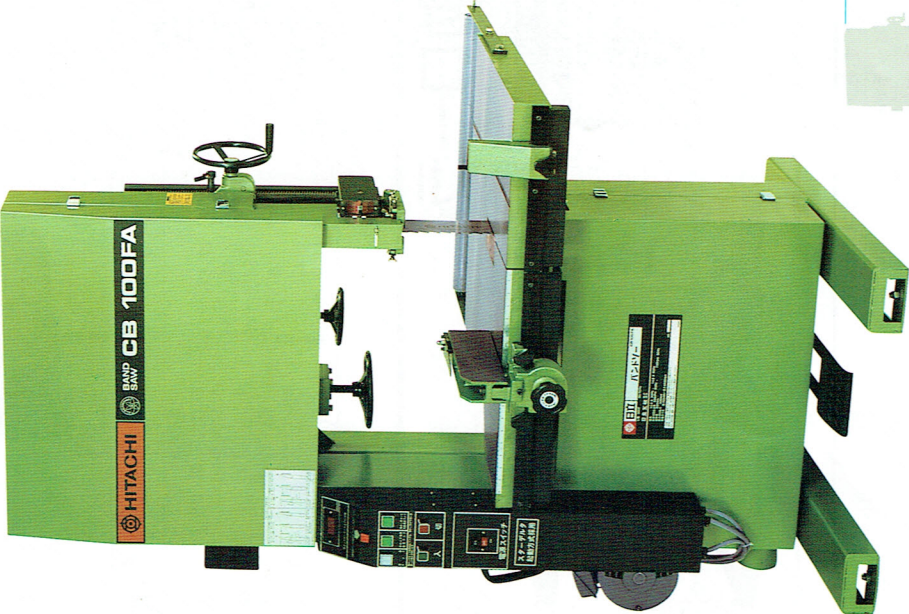

据付寸法 (mm) : 幅680×奥行790・(穴径14)
ふところ寸法 (mm) : ガイドあり 540
ガイドなし 615
テーブル寸法 (mm) : 幅825×奥行700×高さ844



CB 100FA形
(フットブレーキ付)
●スターデルタ起動方式を採用! /
●材料切断幅をデジタル表示! /
●最大ひき割り高さ、このクラス最大400mm! /
「寸」表示品 「ミリ」表示品
5馬力品

形 名	能 力 (mm)	モ ー ト ル	出 力 (W)	回 転 数 (回/分)	重 量 (kg)	コ ー ド	標 準 付 属 品
CB 65F	最大ひき割り高さ 250(8寸3分) 帯のこ刃寸法 幅65×長さ2,204 ×厚さ0.5(ステライト)	単相100V 15A	1,430 (消費電力)	1,000	73	3心・5m	帯のこ刃(本体装着) ガイド(本体装着) ひき材案内装置(本体装着) 片ロスバナ(10・19mm 各1個) 六角棒スバナ
		単相100V 15A 三相200V EFOUP-K形(4P) 6.8A(50Hz) 6.2A(60Hz)	1,400(消費電力) 1,500 1,440(消費電力)	900 720(50Hz) 860(60Hz)	140 150	4心・5m	帯のこ刃(本体装着) ガイド(本体装着) 両ロスバナ (10×13・17×19mm 各1個) ボックススバナ(13mm) 六角棒スバナ(8mm) 4極プラグ(三相品のみ) 六角棒スバナ(6mm)(CB 75FAのみ)
CB 75F	最大ひき割り高さ 315(1尺5分) 帯のこ刃寸法 幅75×長さ2,813 ×厚さ0.65(ステライト) テーブル傾斜角 0~45°	単相100V 15A 三相200V EFOUP-K形(4P) 6.8A(50Hz) 6.2A(60Hz)	1,500 1,440(消費電力) 1,500	900 720(50Hz) 860(60Hz)	145 155	3心・5m 4心・5m	
CB 75FA							

形 名	能 力 (mm)	モ ー ト ル	出 力 (W)	回 転 数 (回/分)	重 量 (kg)	コ ー ド	標 準 付 属 品
CB 100F	最大ひき割り高さ 400(1尺3寸) 帯のこ刃寸法 幅102×長さ4,450 ×厚さ0.8(ステライト) テーブル傾斜角 0~45°	三馬力品 三相200V EFOUP-K形(4P) 9.5A(50Hz) 8.8A(60Hz)	2,200	650(50Hz) 780(60Hz)	640	-	帯のこ刃(本体装着) ガイド(本体装着) ひき材案内装置(本体装着) 両ロスバナ (10×13・17×19mm 各1個) 六角棒スバナ(6・8mm 各1個) ボックススバナ(13mm) 補助ローラ
		五馬力品 三相200V EFOUP-K形(4P) 15A(50Hz) 14A(60Hz)	3,700		650		
CB 100FA		三馬力品 三相200V EFOUP-K形(4P) (スターデルタ起動 モートル)			660		