


HSGW 木工機械のイノベーション
長谷川鉄工株式会社

Hasegawa

グルースプレッタ

糊付機

HGM-22W/S

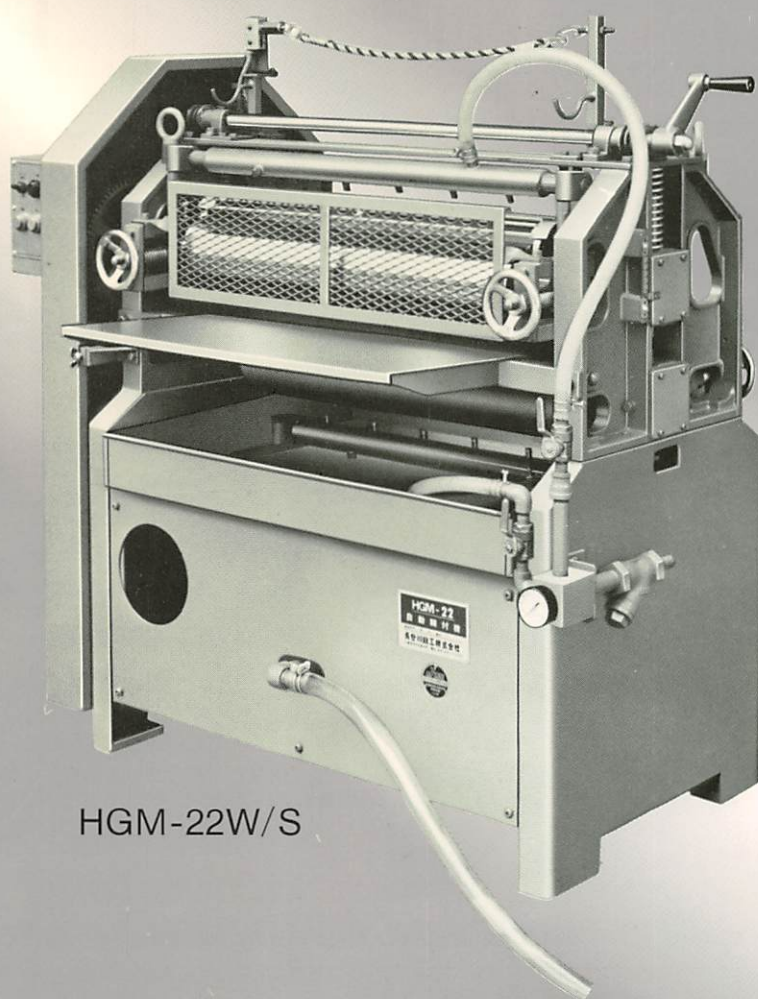


HGM-22W/S

HASEGAWA IRON WORKS INCORPORATED

グルースプレッダ

糊付機

HGM-22W/S

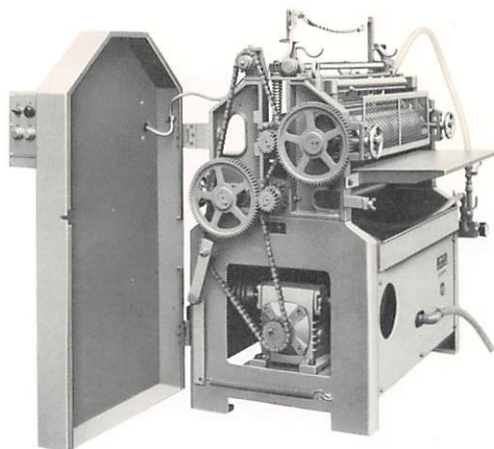

■ 5つの機能

- ① 水圧式洗浄装置
一般の水道圧力を利用し、ロール全面を洗浄いたします。
- ② ロール停止装置
万一の備えにロール停止装置（ダイナミック・ブレーキ）を設けました。機械の前後にロープを張り、このロープを前後上下に動かすと、機械の運転は0.8秒で停止します。
- ③ 寸動運転押しボタンスイッチ
機械の操作盤前後にあります。接着剤がこびりついて落ちない場合、或いは洗浄、拭き取り作業に寸動運動にて作業を行って下さい。
- ④ ロール接触防止用カバー
金網状の前カバーを機械の前面に取り付けました。
加工材がこのカバーの下面を通過するため、カバー下面と加工材上面は、10mmの隙間が保てる様にし、厚み変更時には、ロールの上下と連動します。
- ⑤ 加工材挿入補助用前テーブル
加工材挿入口に300mmの補助用前テーブルを作業位置にのばし、本機への作業者の接近に配慮しました。

本機は、一般的な接着作業に使用される木工用接着剤（酢酸ビニル水性エマルジョン接着剤又は同等品）を使用される場合のみ有効です。
本機にて、有機溶剤、塗料等の引火性の接着剤を使用する事はできません。これらの使用を希望される場合には、必ず弊社に連絡のうえ、安全に作業が出来る仕様にして下さい。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に必ず本機に添付してある「取扱説明書」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用して下さい。
- 注意事項は、「△危険」、「△注意」に区分しています。誤った取扱をした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を「△危険」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容を「△注意」と記載しています。なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

※弊社では製品の改良を心がけておりますので、カタログ掲載の写真・仕様と納入製品が部分的に異なる場合がありますのでご了承ください。

■ その他の特徴

1. 本機は、ゴムロール2本、ドクターロール2本を有する両面又は片面にも使用できる糊付機です。
2. 主ゴムロールは、肉厚の高級ゴムを巻きその表面は、正確に研磨加工してあります。
3. 接着剤の塗布ムラが出ませんので、製品に正確且つ均一に塗布いたします。
4. ドクターロールは、ステンレスロールを使用しておりますので使用後水洗をしても錆びにくくしてあります。
5. 主ゴムロールとドクターロールの間隔の調整によって接着剤の塗布量を調節する事ができます。
6. 塗布できる加工材の厚さは、2mm～50mmで、上下ロールの隙間の調整は上下ハンドルにて行います。又、ご希望に応じ150mm厚可能にする事が出来ます。
7. 本機の下部には、ギャポンプを装備しており、タンク内の水を排水いたします。

■ 仕様

型 式	HGM-22W/S
機 械 の 高 さ	1216mm
機 械 床 面 積	830mm×1366mm
有 効 幅	600mm(2尺)
有 効 厚	2mm～50mm
ローラー長さ	680mm
送 り 速 度	50/60Hz 25/30m/min
電 動 機	0.75kW
機 械 重 量	365kg(片面塗布用) 400kg(両面塗布用)

HSGW **Hasegawa**

長谷川鉄工株式会社

〒726 広島県府中市高木町426-1
TEL0847・45・2053代
FAX0847・45・4442

●お問い合わせ先