


HSGW 木工機械のイノベーション
長谷川鉄工株式会社

Hasegawa

グルースプレッタ

糊付機

HGM-35W/S・45W/S

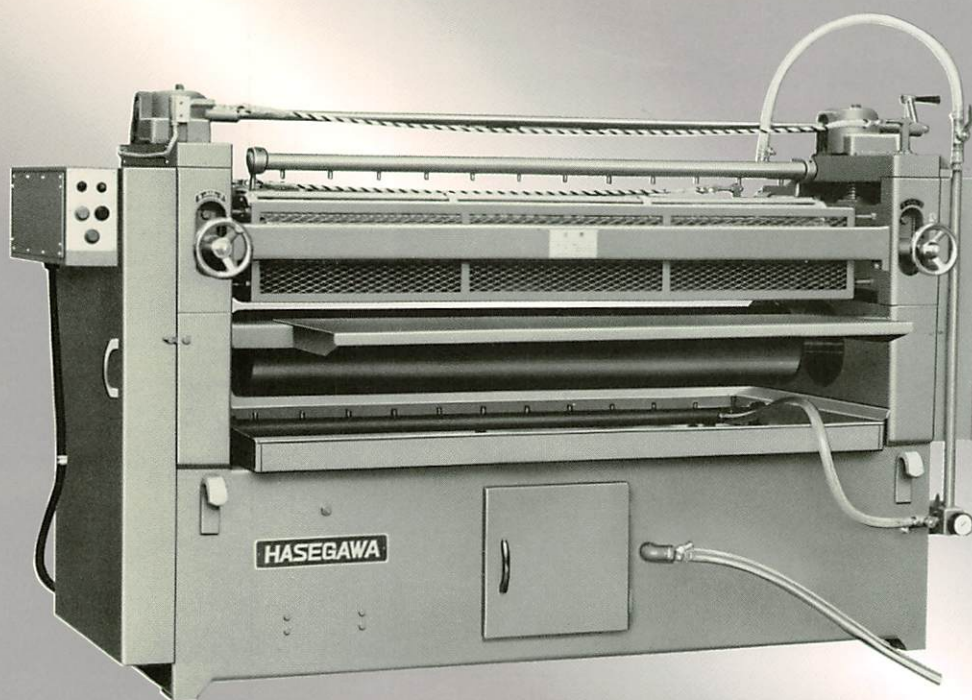

HGM-45W/S

HASEGAWA IRON WORKS INCORPORATED


グルースフレッダ

糊付機

HGM-35W/S・45W/S

■特徴

1. 本機は主ゴムロール2本とドクターロール2本を有する両面又は片面にも使用出来る糊付機であります。又この他に片面専用機もあります。
2. 主ゴムロールは肉厚の高級ゴムを巻き、その表面は正確に研磨加工してあります。又ゴムロール表面が不均一な摩耗その他により糊の付き具合が悪くなった場合は再研磨加工して使用出来ます。
3. ゴムロールの間隙調整は上下用ハンドルにより連動調整が出来ます。又ロールの摩耗等による誤差はカップリング機構により速やかに調整することが出来ます。
4. ゴムロール及びドクターロールの駆動歯車の軸受は全てレバー連結式による設計製作してありますのでワークの厚み変更並びに糊の塗布量によるロールの間隙調整を行っても歯車の噛み合は変わることなく最良の状態でありますのでスムーズに運転を行うことが出来ます。
5. ドクターロールはステンスロールを使用しておりますので化学料糊を使用しても使用後水洗いをしても錆ることはありません。
6. 本機は充分な剛性を持たせるためボックスタイプに設計されており他の機種に比べて糊の塗布量の精度が非常に上がっています。なお左側ボックス内にはモーター及び渦巻ポンプを装備しており、洗滌の際はタンク内の水を自動的に吸上げますので簡単に機械を洗う事が出来ます。

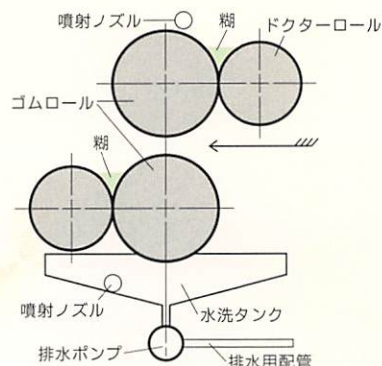

●お願い

御注文の際は下記事項を御連絡下さい。

糊の塗布量又は目的(突板張用・フラッシュ用) 貴社御指定があればコーターロールに御指定の溝切りを行ないます。

■仕様

型 式	HGM-35	HGM-45
機 械 の 高 さ	1340mm	1340mm
機 械 の 床 面 積	2010×1025mm	2310×1025mm
テ ー ブ ル の 高 さ	786mm	786mm
ロ ー ル の 長 さ	1060mm	1360mm
有 効 巾	1000mm	1300mm
有 効 厚 さ	2～50mm	2～50mm
送 り 速 度	50Hz 25m/min・60Hz 30m/min	50Hz 25m/min・60Hz 30m/min
電 動 機	0.75kW(1HP)・排水用0.2kW(1/4HP)	1.5kW(2HP)・排水用0.2kW(1/4HP)
機 械 重 量	800kg(S型)・850kg(W型)	900kg(S型)・950kg(W型)

本機は、一般的な接着作業に使用される木工用接着剤(酢酸ビニル水性エマルジョン接着剤又は同等品)を使用される場合のみ有効です。本機にて、有機溶剤、塗料等の引火性の接着剤を使用する事はできません。これらの使用を希望される場合には、必ず弊社に連絡のうえ、安全に作業が出来る仕様にして下さい。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に必ず本機に添付してある「取扱説明書」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用して下さい。
- 注意事項は、「△危険」、「△注意」に区分しています。誤った取扱をした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を「△危険」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容を「△注意」と記載しています。なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

※弊社では製品の改良を心がけておりますので、カタログ掲載の写真・仕様と納入製品が部分的に異なる場合がありますのでご了承ください。

HSGW Hasegawa

●お問い合わせ先

長谷川鉄工株式会社

〒726 広島県府中市高木町426-1

TEL0847・45・2053(代)

FAX0847・45・4442