

屋内設置式-KBF型 簡易集塵機

屋内設置型なので、構造はシンプル。いらぬものは全て省いて、抜群の吸引力と低価格を実現しました！

- 構造はシンプルで故障も少なく、フィルターが露出しているのでメンテナンスも容易です。
- 払落装置付きですので、フィルターの払い落しが簡単です。(手動式・電動式の2種類よりお選び頂けます。)
- 帯電防止フィルターを標準装備しております。また、特殊コーティングにより様々な集塵物に対応できます。(オプション)(木屑、木粉、樹脂、窯業系サイディング、発砲スチロールなど)
- ダスト袋は、透明ビニール袋を使用に付きダスト量が確認でき装着脱着もワンタッチ式です。
- 下部ホッパーに送りホッパー(OP)を取付けば、メイン集合集塵機に接続可能となり、ビニール袋に溜まったダストの処分に人手は不要となります。
また、ビニール袋に溜まったダストの処分には、当社別売りの商品の自動排出装置(HS-160型)もご用意いたしております。
メイン集合集塵機へ接続してご使用ください。





KBF-11 送りホッパー付(オプション)



HS-160自動排出装置
(オプション)

屋内設置式-KBF型 簡易集塵機

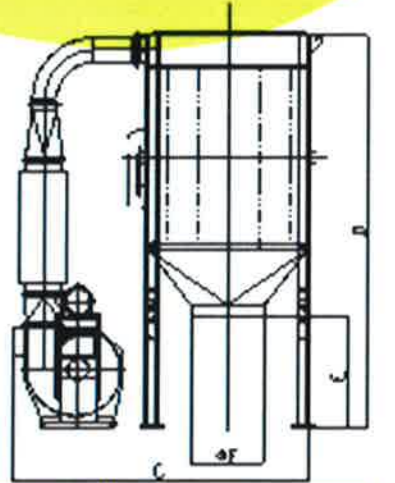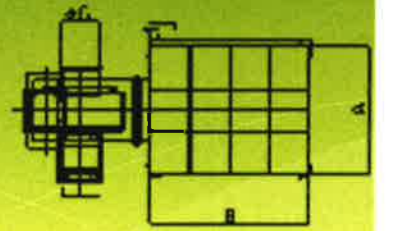

仕様: (配置は、写真と異なりますので配置図を参照してください。)

型式	出力 (kw)	風量 (m ³ /min)	フィルター寸法 (mm)	吸込口 ΦG(mm)
KBF-3.7	3.7	70	Φ200*1500L *16本	Φ250
KBF-5.5	5.5	110	Φ200*1500L *20本	Φ300
KBF-7.5	7.5	150	Φ200*1500L *25本	Φ325
KBF-11	11	180	Φ200*1500L *36本	Φ375

寸法:

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
KBF-3.7	1050	1050	2000	3150	900	Φ600
KBF-5.5	1050	1300	2400	3200	900	Φ600
KBF-7.5	1300	1300	2400	3350	900	Φ600
KBF-11	1550	1550	3300	3550	900	Φ600

(本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。)