


パネルソー

プロニーズに培われた技術をベースに
高精度なカット加工を実証!

パネルソーは合板、ハードボード、プラスチックなどの切断作業を正確に、しかもスピーディに行なうものです。操作スイッチを一旦セットすれば、ノコの昇降、押し、引込みなどフットペダルを踏むだけで加工材厚45mm(75mm)まで切断することができます。また、お客さまの作業にマッチした特別仕様も承ります。

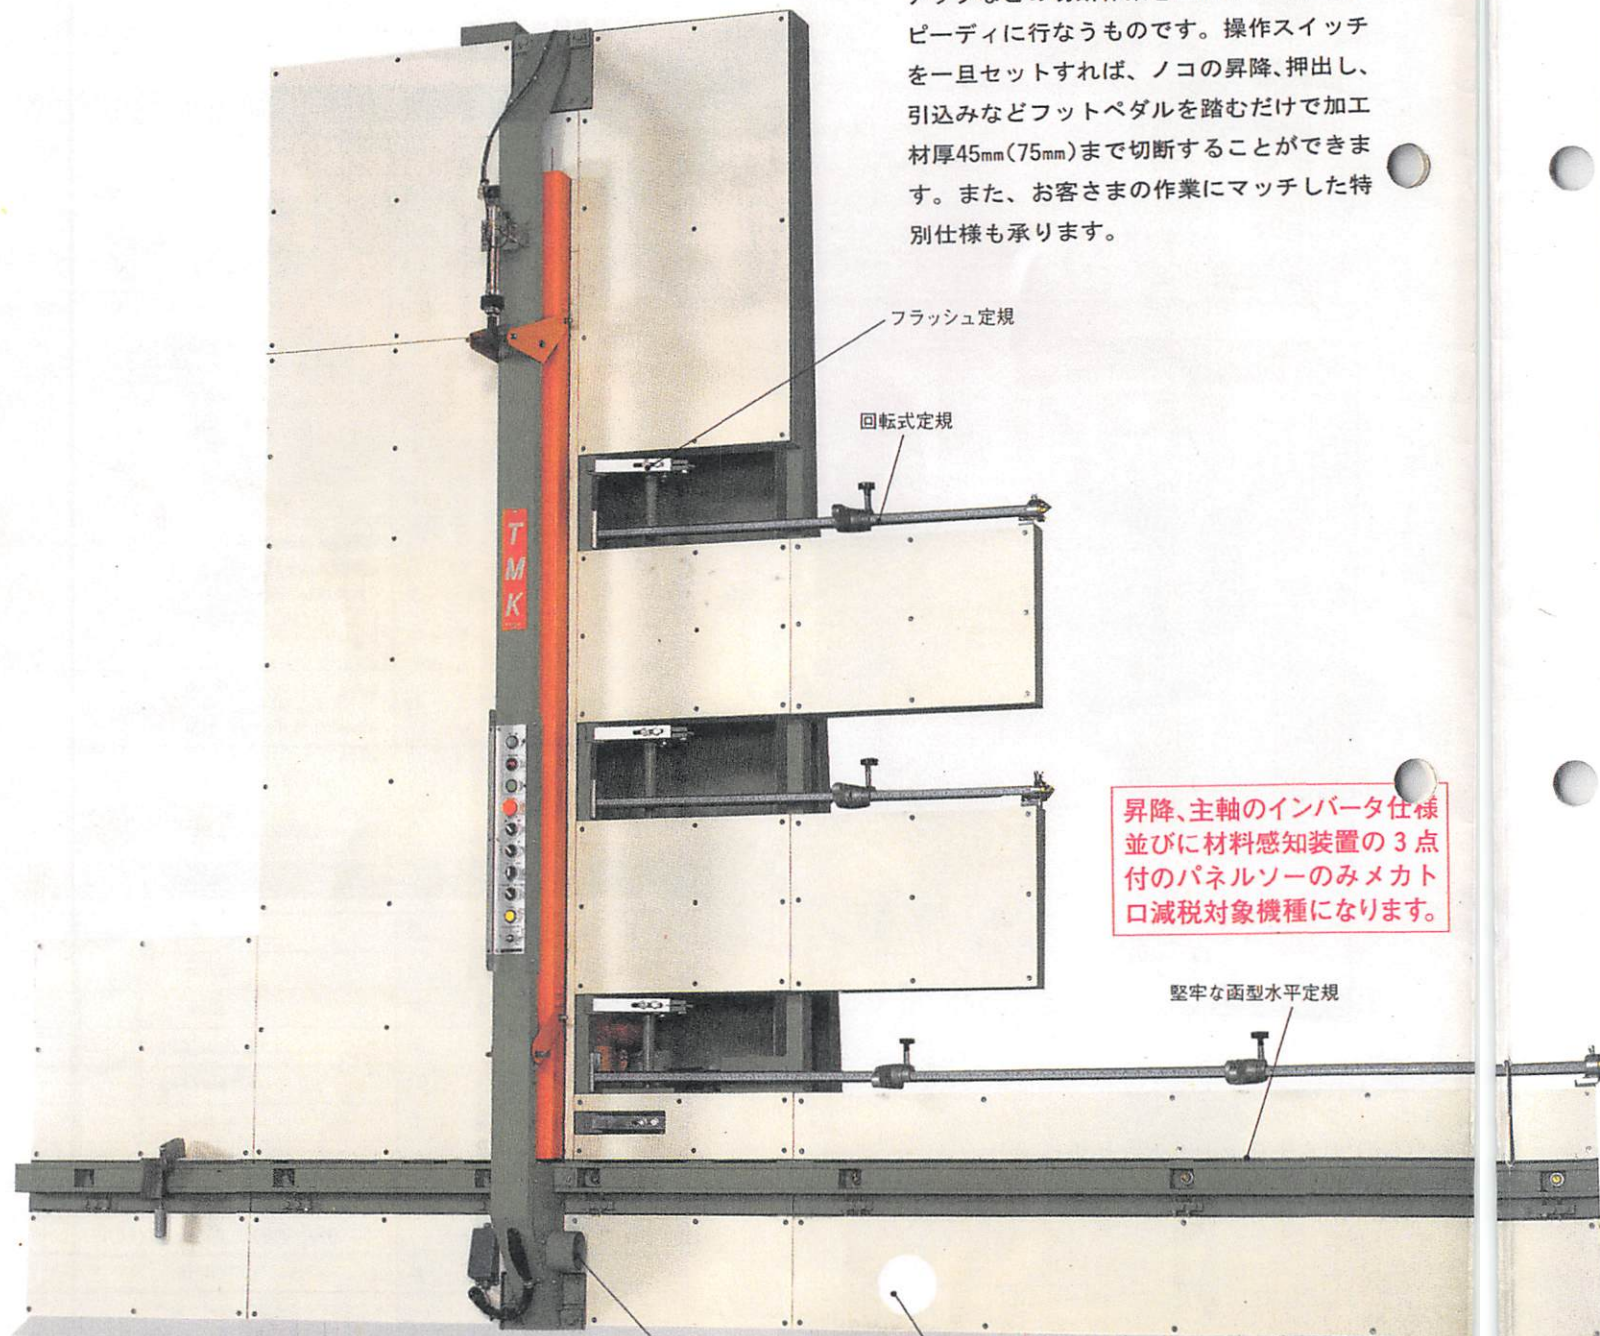

フラッシュ定規

回転式定規

昇降、主軸のインバータ仕様並びに材料感知装置の3点付のパネルソーのみメカトロ減税対象機種になります。

堅牢な函型水平定規

集じん用ホッパー(φ100) 集じん用ホース穴(φ100)

UB300に接続する場合 異径管150-100 部品番号 RS00150100をセットしてください。
UB500に接続する場合 異径管200-100 部品番号 RS00200100をセットしてください。

主要機能

モデル No.	FP600V/S/D/T	FP700V/S/D/T	FP800V/S/D/T	FP900V/S/D/T	FP1000V/S/D/T	FP1200V/S/D/T	FP1300V/S/D/T
切断加工寸法(mm)	1,850	2,150	2,450	2,750	3,050	3,650	3,950
切断加工厚み(mm)	45			45(75)			
切断速度(m/毎分)	8~13			0~13			
主軸回転数(R.P.M/毎分)	4,500(50Hz)/5,200(60Hz)						
使用ノコ径(mm)	305					335(405)	
主軸モーター(kw)	3.7(2P)					5.5(2P)	
送りモーター(kw)	0.75(4P、ブレーキ付)					1.5(4P、ブレーキ、インバータ付)	
全高×全長×奥行(mm)	2,880×3,505×1,155	3,180×3,805×1,190	3,480×4,105×1,230	3,790×4,405×1,270	4,420×4,705×1,355	5,060×5,385×1,445	5,360×5,505×1,485
重量(kg)	1,300	1,400	1,500	1,700	1,900	2,100	2,300
特別仕様	仕様説明	垂直定規式		回転定規式		通し定規式	
		FP 600V/700V FP 800V/900V FP 1000V/1200V FP 1300V	FP 600S/700S FP 800S/900S FP 1000S/1200S FP 1300S	FP 600D/700D FP 800D/900D FP 1000D/1200D FP 1300D	FP 600T/700T FP 800T/900T FP 1000T/1200T FP 1300T		
フラッシュ定規	家具、建具の枠、天板のフラッシュの耳おとし作業に最適です。	●	○	○	○	○	○
毛挽き装置	材料の裏から一度スジを入れ、それから切断する。(バリ取り効果がある)メラミン張り、プラスチック材に最適です。	●	○	○	○	○	○
405mmノコ刃取付可能	加工厚75mmの切断が可能(FP1000以上の機種)	●	○	○	○	○	○
昇降インバーター	無段変速(切断能力10尺以上の機種は昇降インバーター付です)	●	○	○	○	○	○
主軸インバーター	無段変速	●	○	○	○	○	○
材料感知装置	材料の幅だけノコ刃が上下しますのでスピーディに切断できます。	●	○	○	○	○	○
コロコン装置	重量のある大版材を軽く移動することができ、材料の挿入、取出しを容易にします。	●	○	○	○	○	○

● 標準装備 ○ 特別仕様

パネルソーのノコ刃の出し入れ、給油に/
エアコンプレッサを併用してください。



吐出し空気量 90ℓ/分、1馬力
AC9021 (60Hz用) 135,000円
AC9031 (50Hz用) 135,000円

吐出し空気量 120ℓ/分、1.5馬力
AC1201 (60Hz用) 179,000円
AC1211 (50Hz用) 179,000円




木屑の集じんに/
集じん機を併用してください。

集塵量 300ℓ
UB300
(三相200V/
3馬力)
(口径φ125×2
φ150)



集塵量 570ℓ
UB500
(三相200V/5馬力)
(口径φ150×2
φ200)

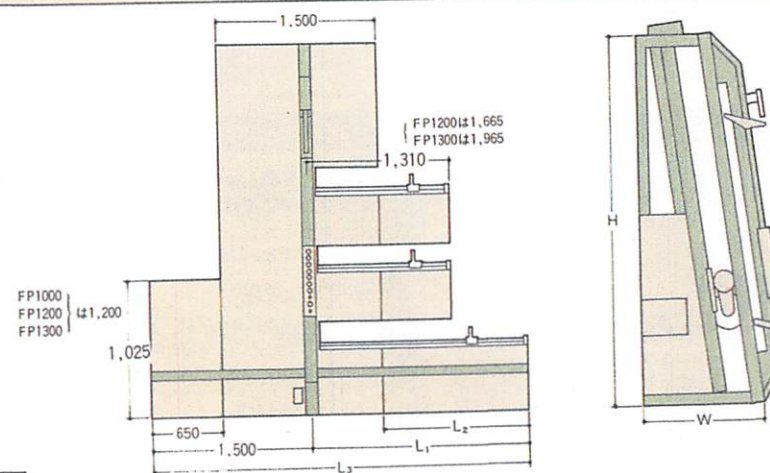

(単位: mm)

モデルNo.	FP600V/S/D/T	FP700V/S/D/T	FP800V/S/D/T	
L ₁	2,015	2,315	2,615	
L ₂	1,350	1,650	1,950	
L ₃	3,505	3,805	4,105	
H	2,880	3,180	3,480	
W	1,155	1,190	1,230	
モデルNo.	FP900V/S/D/T	FP1000V/S/D/T	FP1200V/S/D/T	FP1300V/S/D/T
2,915	3,215	3,895	4,015	
2,250	2,550	3,230	3,350	
4,405	4,705	5,385	5,505	
3,790	4,420	5,060	5,360	
1,270	1,355	1,445	1,485	