


# 藤久の木工用旋盤TK型

主軸台旋回旋盤  
無段変速

**TK** -18  
-24  
-31

1. 外丸削り
2. 正面削り
3. 端面削り
4. 穴あけ加工
5. 穴くり加工
6. 溝加工
7. テーパー加工
8. 突切加工
9. 変心加工 (4ツ爪チャック) (別途販売)
10. 曲面加工 (熟練)
11. 手バイト加工 (熟練)

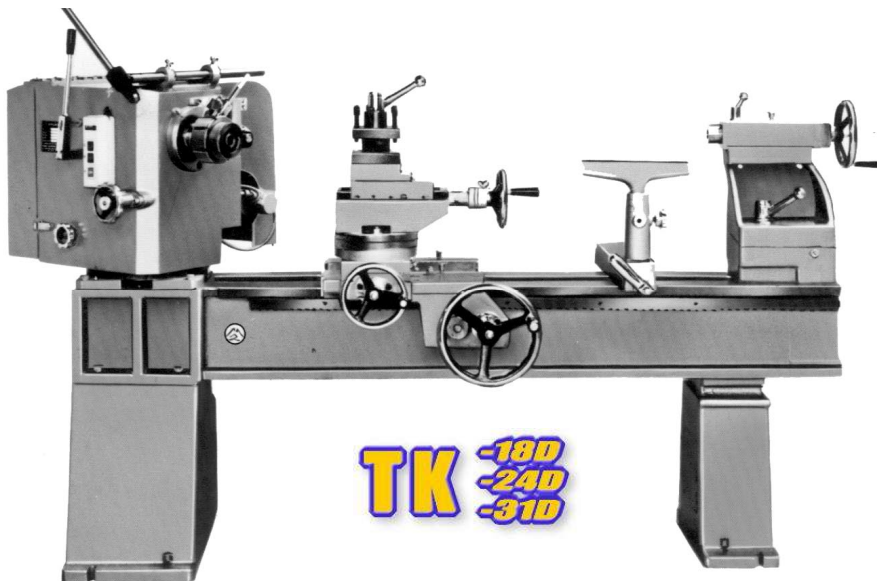

〔主軸は焼入研磨テーパー方式〕

逆回転しても面板が飛ばず、面板が食い込むことなく着脱が簡単に行えます。太い主軸は正面盤としても使用できます。(振り2.000<sup>ミリ</sup>)ベッド上の振り750<sup>ミリ</sup>・往復台上の振り570<sup>ミリ</sup>、主軸台が360°回転します。


三ツ爪スクロールチャック



手バイト用スタンド



各種オプション、ご相談に応じます。

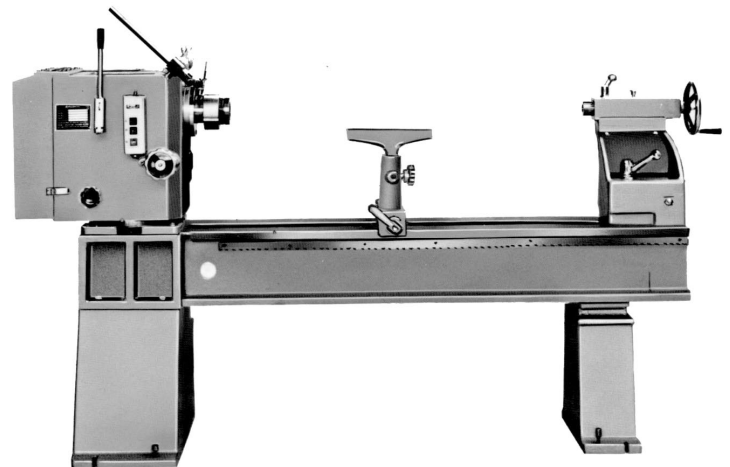

※機械の改良に伴いお知らせなく外観、仕様、価格を変更することがありますので、ご入用の節は念のためご照会下さい

Wood Machine-Specialty Machine Plan Product And Sale

藤久機械工業株式会社

〒454-0022 愛知県名古屋市中川区露橋1-7-7

<http://www.fujiq.co.jp/>

TEL 052-351-3492 FAX 052-351-1346

mailto: info@fujiq.co.jp



# 〔主軸は焼入研磨テーパ方式〕

逆回転しても面板が飛ばず、面板が食い込むことなく着脱が簡単。

太い主軸は正面盤は正面盤としても使用できます。(振り2,000<sup>ミリ</sup>)  
 ベッド上の振り750<sup>ミリ</sup>・往復台上の振り570<sup>ミリ</sup>、主軸台が360°まわる  
 ◎主軸爪センター、心押軸センター共No.4と太い物を使用しています。

1. 外丸削り 2. 穴あけ加工 3. 穴くり加工 4. 正面削り
5. 端面削り 6. 溝加工 7. テーパー削り 8. 突切加工
9. 変心加工(特別付属) 10. 曲面加工(熟練) 11. 手バイト加工(熟練)



面板(フラット)スクロールチャック、振れ止め等は本機納入後のご注文の場合は、精度が保てませんので本機ご注文と同時にご下命下さいますようお願い申し上げます。

●3ツ爪スクロールチャック 3-Jaw Scroll Chucks 丸物加工された加工物の2次加工には心出しの手間もなく簡単に行えます。

●バイトスタンド Hand tool stand 外側(左側)面板で加工する場合に必要ですが手バイトで加工する熟練が必要です。

●生爪スクロール ●4ツ爪スクロール ●変心用(単動4ツ爪チャック)

仕様 specification		TK-18型	TK-24型	TK-31型	
ベッドの長さ	Length of bed (mm)	1,950	2,550	3,300	
ベッド上の振り	Swing over bed (mm)	750	750	750	
バイト送り台上の振り (往復台付のみ)	Swing over carriage (mm)	570	570	570	
最大加工長さ	Distance between centers (mm)	MAX1,000	MAX1,600	MAX2,400	
主軸テーパ穴No.	Taper hole No.	No.4	No.4	No.4	
主軸貫通穴径	Hole through spindle	20 φ	20 φ	20 φ	
主軸センターNo.	Center No.	No.4	No.4	No.4	
心押軸のテーパ穴	Taper hole tailstock spindle	No.4	No.4	No.4	
回転速度変換方式	No. of spindle speeds	無段変速	無段変速	無段変速	
主軸回転数	50Hz	50Hz	100~380、260~1,000	100~380、260~1,000	100~380、260~1,000
	60Hz	60Hz	120~500、300~1,200	120~500、300~1,200	120~500、300~1,200
主軸モーター	Main motor (kw)	1,5 4P	1,5 4P	1,5 4P	
機械全長	Length of machine (mm)	2,340	2,940	3,640	
機械全幅	Width of machine (mm)	1,080(680)	1,080(680)	1,080(680)	
機械全高	Height of machine (mm)	1,360	1,360	1,360	
概算重量	Net weight (kg)	900(700)	1,000(800)	1,200(1,000)	

( ) 数値は手バイト式

※機械の改良に伴いお知らせなく外観、仕様、価格を変更することがありますので、ご入用の節は念のためご照会下さい



取扱代理店