

スーパーデラックス最強力型  
**万能木工盤**



**SA-300**




プリセット装置  
(オプション仕様)  
自動定盤の自動位置決め機能



デジタル表示装置  
(オプション仕様)

手押し送り装置はオプション仕様です。

スーパーデラックス最強力型  
**万能木工盤**

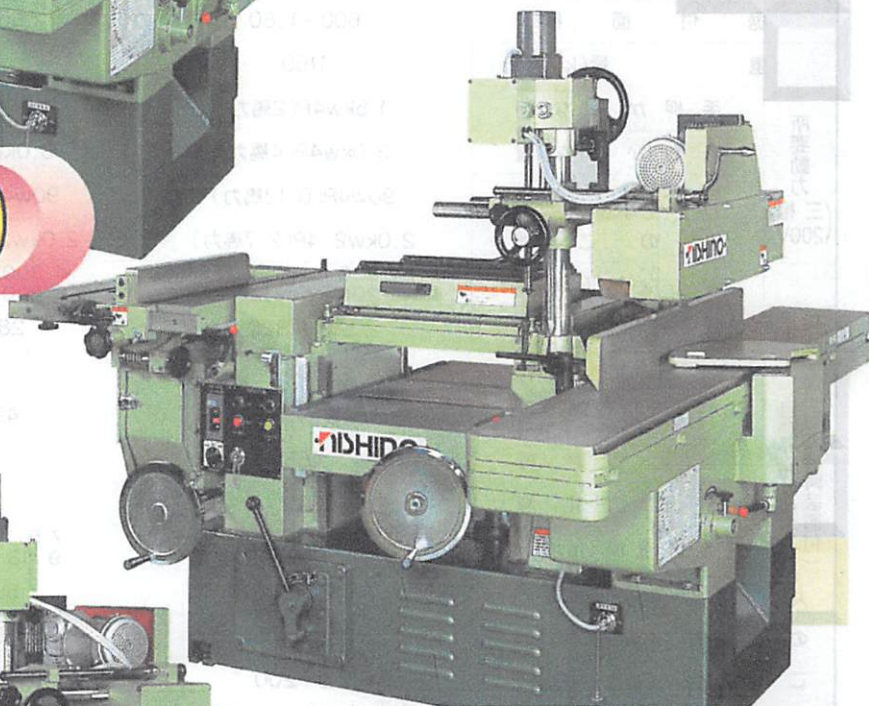

**SA-280**

スーパーデラックス最強力型  
**二種兼用盤**



**SA-150**



昇降送り装置はオプション仕様です。

モーター起動回路に無電圧釈放装置採用

■丸のこの歯の接触予防装置

労働省検定合格番号D169

# オプション仕様



プリセット装置(オプション)  
自動定盤の自動位置決め機能

## 1. プリセット表示装置

- (1) 自動定盤の位置(削材厚さ)を前もって表示すると、本機は自動的に指示された位置へ、移動停止いたします。
- (2) デジタル寸法が瞬時に、mm表示二寸表示に変わり、御希望の表示で作業出来ます。
- (3) 位置記憶装置が内蔵されており、電源を切っても定盤の位置は、機械が記憶しています。



デジタル表示装置  
(オプション仕様)

## 2. デジタル表示装置

- (1) 自動定盤の位置(削材厚さ)がデジタル表示され、暗い場所でも明るい場所でも一目でわかり、寸法表示が容易に、しかも正確に行えます。
- (2) デジタル寸法表示が瞬時に、mm表示二寸表示に変わり、御希望の表示で作業出来ます。
- (3) 位置記憶装置が内蔵されており、電源を切っても定盤の位置は、機械が記憶しています。

3. 三枚刃かな軸 4. 昇降盤送り装置 5. エンシンプロック 6. ホッパー 7. SA300・SA150のみ搭載可能  
自動かな盤送材インバータ仕様 (3.6~18.0m/min無段変速)

■仕様 ※全機種モーター起動回路に無電圧釈放装置採用

型式		SA-300	SA-280	SA-150
仕様	機械の大きさ (幅×奥行×高さmm)	1975×1820×1030	1975×1820×950	1555×1820×1030
	据付面積	600×1360	600×1360	600×1360
	重量(kg)	1150	1100	900
所要動力 (三相 200V)	手押かな盤	1.5kw4P(2馬力)	1.5kw4P(2馬力)	1.5kw4P(2馬力)
	自動かな盤	3.0kw4P(4馬力)	3.0kw4P(4馬力)	3.0kw4P(4馬力)
	自動テーブル昇降	90w4P(0.12馬力)	90w4P(0.12馬力)	90w4P(0.12馬力)
	丸のこ盤	2.0kw2-4P(2.7馬力)	2.0kw2-4P(2.7馬力)	
かな軸 回転数	かな軸回転数	4,300 r.p.m(50Hz) 5,200 r.p.m(60Hz)	4,300 r.p.m(50Hz) 5,200 r.p.m(60Hz)	4,300 r.p.m(50Hz) 5,200 r.p.m(60Hz)
	テーブルの大きさ (幅×長さ)	330×1820	280×1820	330×1820
	最大切削幅	305	250	305
	自動かな盤 (自動昇降装置付)	テーブルの大きさ (幅×長さ)	490×800	490×800
	最大切削幅	455	455	455
	最大切削厚	305	245	305
	送材速度(m/分)	7.5-10.5 (50Hz) 9-13 (60Hz)	7.5-10.5 (50Hz) 9-13 (60Hz)	7.5-10.5 (50Hz) 9-13 (60Hz)
丸のこ 盤	テーブルの大きさ (幅×長さ)	500×800	500×800	
	使用できる丸のこの直径	355~405	355~405	
	使用できるカッタの直径	175~200	175~200	
	丸のこ軸回転数	1700-3450 r.p.m(50Hz) 2050-4100 r.p.m(60Hz)	1700-3450 r.p.m(50Hz) 2050-4100 r.p.m(60Hz)	

### ■通常付属品

#### ●SA-300・280

- 留切り治具 1式
- カ ラ ー 機械に装着 12mm・19.5mm 各1ヶ
- 丸のこ安全カバー 1式
- 割 刃 t=1.8・2.7 各1ヶ
- かな刃セット治具 1式
- 丸のこ盤補助定規用ホルト 皿小ねじM10×50 2ヶ
- 手押かな盤用操作ハンドル 1ヶ
- 両口スバナ 10-13mm 1ヶ
- 片口スバナ 17mm 1ヶ・41mm 2ヶ
- ボックスレンチ 19mm 1ヶ
- 六角棒スバナ 6mm 1ヶ
- 油 差 し 1ヶ

#### ●SA-150

- かな刃セット治具 1式
- 手押かな盤用操作ハンドル 1ヶ
- 両口スバナ 10-13mm 1ヶ
- 片口スバナ 17mm 1ヶ
- ボックスレンチ 19mm 1ヶ
- 六角棒スバナ 6mm 1ヶ
- 油 差 し 1ヶ

※製品の進歩向上には、たえず心掛けておりますので、カタログ掲載の写真、仕様と納入製品が部分的に多少異なるかもしれませんが御了承願います。



株式会社 西野製作所

本社工場 〒920 石川県金沢市北安江3丁目7番33号 TEL(076)261-6188(代) FAX(076)233-3935  
七塚工場 〒920-11 石川県河北郡七塚町浜北イ50 TEL(076)283-3202(代) FAX(076)283-5115

代理店